


FILTERZELLE MIT AKTIVKOHLE

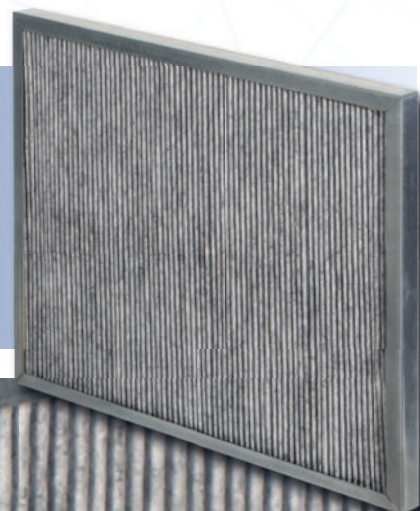

Anwendungen:

Gasphasenfiltration
Büros
Krankenhäuser
Flughäfen

Merkmale:

- Entfernung flüchtiger organischer Verbindungen (VOC)
- Geruchsentfernung
- Kompakte Bauweise
- Einfache Montage und Handhabung

Filtermedium:	Aktivkohle zwischen Synthetiklagen	Typ:	Hocheffizient, Aktivkohle
Rahmen:	Verzinkt	Flächengewicht:	400 g/m ²
Max. Betriebstemperatur:	50°C	Dichtung:	Ohne, EPDM
Relative Luftfeuchte	50%		

FILTERZELLE MIT AKTIVKOHLE

Filtermodell	Filtermedium	Maße BxHxT (mm)	Filter- fläche (m²)	Nenn- volumen- strom (m³/h)	Anfangs- druckdifferenz (Pa)
AFP-G-287-287-48-W	Aktivkohle	287x287x48	1,0	375	80
AFP-G-287-592-48-W	Aktivkohle	287x592x48	2,0	750	80
AFP-G-592-592-48-W	Aktivkohle	592x592x48	4	1500	80

TYPENSCHLÜSSEL FILTERZELLE MIT AKTIVKOHLE

Filtertyp	Rahmen	Maße (mm)	Dichtung
AFP : Filterzelle mit Aktivkohle	G: Verzinkter Stahl	592x592x48	W: Ohne E: EPDM flach EE: EPDM flach beidseitig C: EPDM grau, endlos CC: EPDM grau, beidseitig