


FILTRO DE PANEL DE CARBÓN ACTIVO

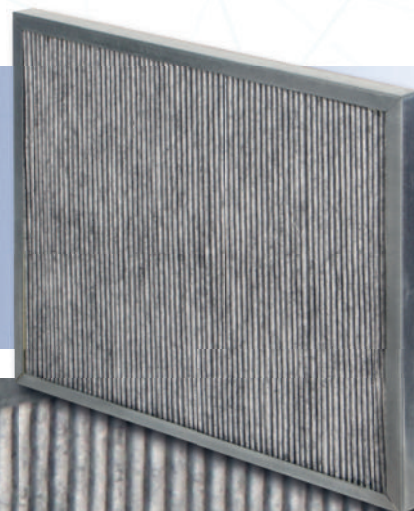

Aplicaciones:

Filtración en fase gaseosa
Oficinas
Hospitales
Aeropuertos

Características:

- Eliminación de compuestos orgánicos volátiles (COV)
- Olores
- Diseño compacto
- Instalación y manipulación sencillas

Medio filtrante:	Carbón activo entre capas sintéticas	Tipo:	Alta eficiencia, carbón activo
Marco:	Galvanizado	Gramaje:	400 g/m ²
Temp. máx. de funcionamiento:	50°C	Junta:	Sin, EPDM
Humedad relativa	50%		

Modelo de filtro	Medio filtrante	Dimensiones An x Al x P (mm)	Superficie filtrante (m²)	Caudal nominal (m³/h)	Pérdida de carga inicial (Pa)
AFP-G-287-287-48-W	Carbón activo	287x287x48	1,0	375	80
AFP-G-287-592-48-W	Carbón activo	287x592x48	2,0	750	80
AFP-G-592-592-48-W	Carbón activo	592x592x48	4	1500	80

CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO DEL FILTRO DE PANEL DE CARBÓN ACTIVO

Tipo de filtro	Marco	Dimensiones (mm)	Junta
AFP : Filtro de panel de carbón activo	G: Metal galvanizado	592x592x48	W: Sin E: EPDM plano EE: EPDM plano en ambas caras C: EPDM gris continuo CC: EPDM gris en ambas caras