


FILTRE PANNEAU À CHARBON ACTIF

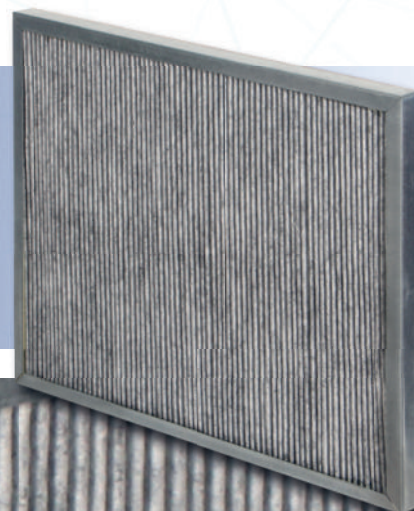

Applications :

Filtration moléculaire
Bureaux
Hôpitaux
Aéroports

Points forts :

- Élimination des composés organiques volatils (COV)
- Élimination des odeurs
- Conception compacte
- Installation et manipulation simples

Média :	Charbon actif entre couches synthétiques	Type :	Haute efficacité, charbon actif
Cadre :	Galvanisé	Grammage :	400 g/m ²
Temp. max. de fonctionnement :	50°C	Joint :	Sans, EPDM
Humidité relative	50%		



Modèle de filtre	Média filtrant	Dimensions LxHxP (mm)	Surface filtrante (m²)	Débit nominal (m³/h)	Perte de charge initiale (Pa)
AFP-G-287-287-48-W	Charbon actif	287x287x48	1,0	375	80
AFP-G-287-592-48-W	Charbon actif	287x592x48	2,0	750	80
AFP-G-592-592-48-W	Charbon actif	592x592x48	4	1500	80

CODIFICATION DU FILTRE PANNEAU À CHARBON ACTIF

Type de filtre	Cadre	Dimensions (mm)	Joint
AFP : Filtre panneau à charbon actif	G : Métal galvanisé	592x592x48	W : Sans E : EPDM plat EE : EPDM plat double face C : EPDM gris continu CC : EPDM gris double face