


FILTRO DE PAINEL DE CARVÃO ATIVADO

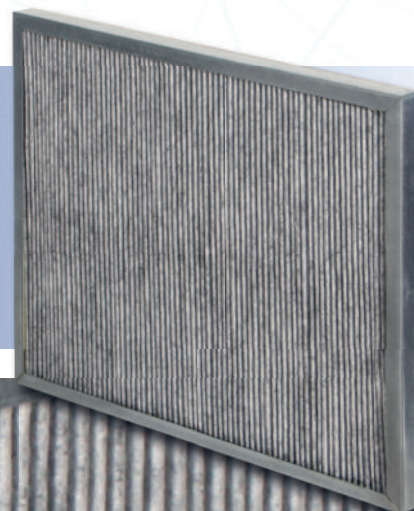

Aplicações:

Filtração em fase gasosa
Escritórios
Hospitais
Aeroportos

Características:

- Remoção de compostos orgânicos voláteis (COV)
- Remoção de odores
- Conceção compacta
- Instalação e manuseamento simples

Meio filtrante:	Carvão ativado entre camadas sintéticas	Tipo:	Alta eficiência, carvão ativado
Caixilho:	Galvanizado	Gramagem:	400 g/m ²
Temp. máx. de funcionamento:	50°C	Junta:	Sem, EPDM
Humidade relativa	50%		

Modelo do Filtro	Meio Filtrante	Dimensões LxAxP (mm)	Superfície filtrante (m²)	Caudal Nominal (m³/h)	Perda de Carga Inicial (Pa)
AFP-G-287-287-48-W	Carvão ativado	287x287x48	1,0	375	80
AFP-G-287-592-48-W	Carvão ativado	287x592x48	2,0	750	80
AFP-G-592-592-48-W	Carvão ativado	592x592x48	4	1500	80

CONFIGURAÇÃO DO CÓDIGO DO FILTRO DE PAINEL DE CARVÃO ATIVADO

Tipo de Filtro	Caixilho	Dimensões (mm)	Junta
AFP : Filtro de Painel de Carvão Ativado	G: Metal galvanizado	592x592x48	W: Sem E: EPDM plano EE: EPDM plano dupla face C: EPDM cinzento contínuo CC: EPDM cinzento dupla face