


УГОЛЬНЫЙ ПАНЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР

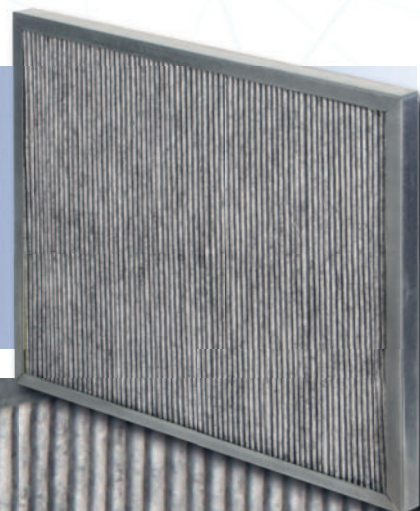

Применение:

Газофазная очистка
Офисы
Больницы
Аэропорты

Особенности:

- Удаление летучих органических соединений (ЛОС)
- Запахи
- Компактная конструкция
- Простота монтажа и обращения

Фильтрующий материал:	Уголь между синтетическими слоями	Тип:	Высокоэффективный, с активированным углём
Рама:	Оцинкованная сталь	Поверхностная плотность:	400 г/м ²
Макс. рабочая температура:	50 °C	Уплотнитель:	Нет, EPDM
Относительная влажность	50%		



УГОЛЬНЫЙ ПАНЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР

Модель фильтра	Фильтрующий материал	Размеры Ш×В×Г (мм)	Площадь фильтрации (м²)	Ном. расход (м³/ч)	Начальное сопротивление (Па)
AFP-G-287-287-48-W	Активированный уголь	287x287x48	1,0	375	80
AFP-G-287-592-48-W	Активированный уголь	287x592x48	2,0	750	80
AFP-G-592-592-48-W	Активированный уголь	592x592x48	4	1500	80

СТРУКТУРА КОДА УГОЛЬНОГО ПАНЕЛЬНОГО ФИЛЬТРА

Тип фильтра	Рама	Размеры (мм)	Уплотнитель
AFP : Угольный панельный фильтр	G: оцинк. сталь	592x592x48	W: нет E: плоский EPDM EE: плоский EPDM с двух сторон C: бесшовный серый EPDM CC: серый EPDM с двух сторон