


AKTİF KARBON PANEL FİLTRE

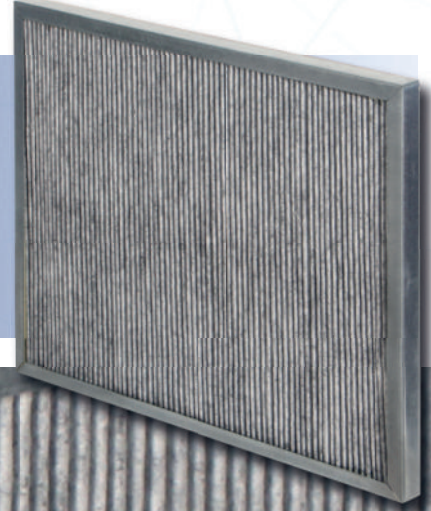

Uygulamalar:

Gaz fazı filtrasyonu
Ofisler
Hastaneler
Havalimanları

Öne çıkan özellikler:

- Uçucu organik bileşiklerin (VOC) giderimi
- Kokular
- Kompakt tasarım
- Kolay montaj ve kullanım

Filtre medyası:	Sentetik katmanlar arasında aktif karbon
Çerçeve:	Galvanizli
En yüksek çalışma sıcaklığı:	50°C
Bağıl nem	%50

Tip:	Yüksek verimli aktif karbon
Medya gramajı:	400 g/m ²
Conta:	Yok, EPDM



AKTİF KARBON PANEL FİLTRE

Filtre modeli	Filtre malzemesi	Boyutlar WxHxD (mm)	Filtrasyon alanı (m ²)	Nominal hava debisi (m ³ /h)	Başlangıç Basınç kaybı (Pa)
AFP-G-287-287-48-W	Aktif karbon	287x287x48	1,0	375	80
AFP-G-287-592-48-W	Aktif karbon	287x592x48	2,0	750	80
AFP-G-592-592-48-W	Aktif karbon	592x592x48	4	1500	80

AKTİF KARBON PANEL FİLTRE KOD YAPISI

Filtre tipi	Çerçeve	Boyutlar (mm)	Conta
AFP: Aktif karbon panel filtre	G: Galvanizli metal	592x592x48	W: Yok E: Düz EPDM EE: Her iki tarafta düz EPDM C: Kesintisiz gri EPDM CC: Her iki tarafta gri EPDM