


FILTRE PANNEAU (PELLETS) À CHARBON ACTIF

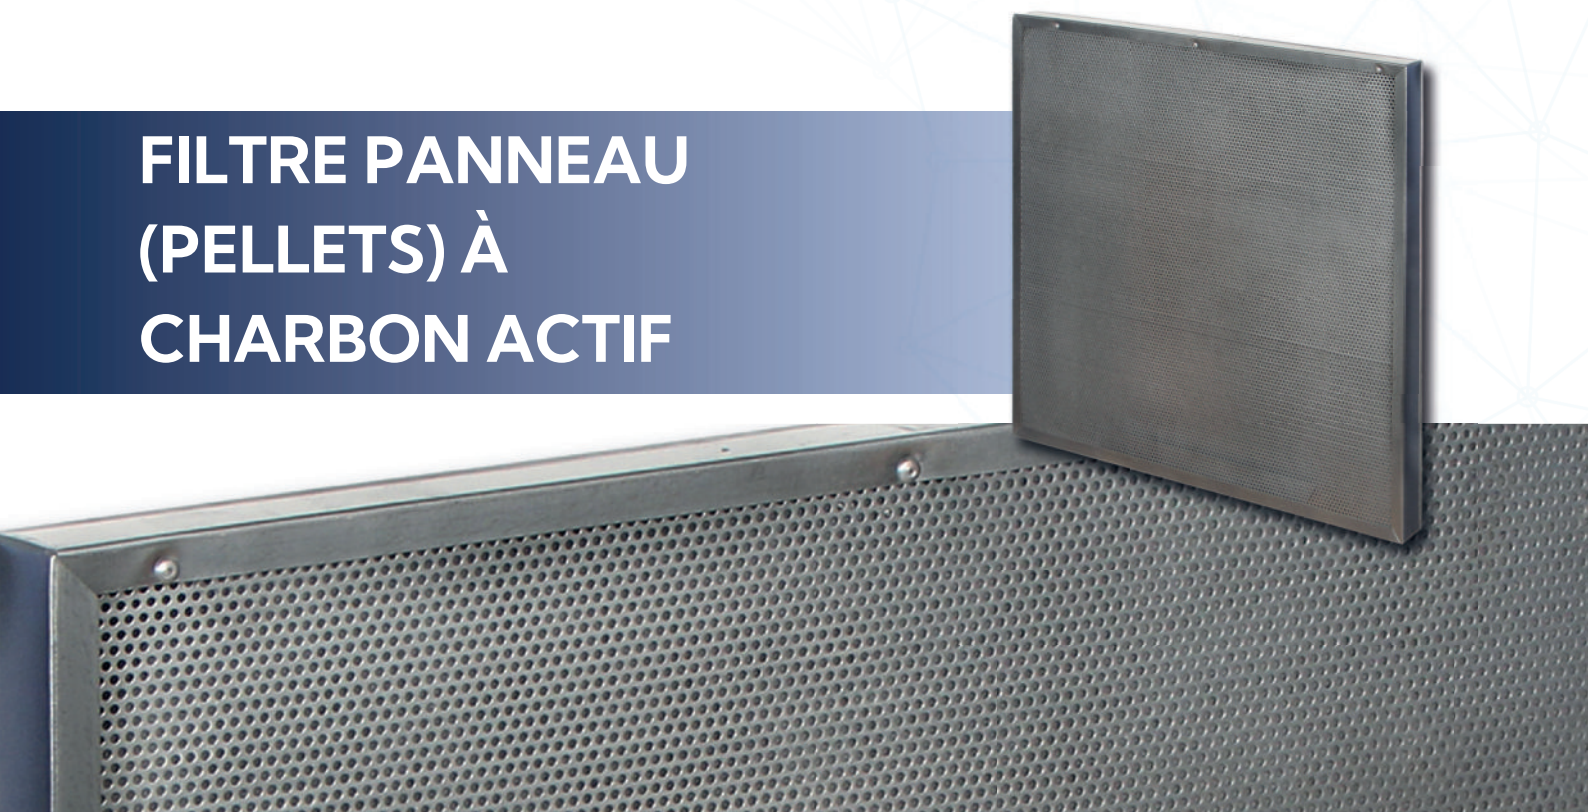

Applications :

Maîtrise des odeurs et de la corrosion en milieu industriel et tertiaire
Large éventail de problèmes de contamination moléculaire

Points forts :

- Haute efficacité de filtration des gaz
- Charbon actif en pellets (granulés)
- Montage facile sur le cadre de fixation
- Robuste et étanche à l'air
- Remplissage avec une large gamme de médias à charbon actif, y compris des médias imprégnés

Média : Charbon en pellets

Joint : Sans, EPDM

Cadre : Galvanisé

Humidité relative recommandée : < 70% RH

Temp. max. de fonctionnement : 50°C



FILTRE PANNEAU (PELLETS) À CHARBON ACTIF

Modèle de filtre	Média filtrant	Dimensions LxHxP (mm)	Type de média
ACP-G-AC-287-287-25-W	Charbon actif	287x287x25	AC
ACP-G-AC-287-592-25-W	Charbon actif	287x592x25	AC
ACP-G-AC-592-592-25-W	Charbon actif	592x592x25	AC
ACP-G-AC-287-287-48-W	Charbon actif	287x287x48	AC
ACP-G-AC-287-592-48-W	Charbon actif	287x592x48	AC
ACP-G-AC-592-592-48-W	Charbon actif	592x592x48	AC
ACP-G-AC-287-287-96-W	Charbon actif	287x287x96	AC
ACP-G-AC-287-592-96-W	Charbon actif	287x592x96	AC
ACP-G-AC-592-592-96-W	Charbon actif	592x592x96	AC

CODIFICATION DU FILTRE PANNEAU (PELLETS) À CHARBON ACTIF

Type de filtre	Cadre	Média	Dimensions (mm)	Joint
ACP : Filtre panneau (pellets) à charbon actif	G : Métal galvanisé	AC : Charbon actif (vierge) +11 : Permanganate de potassium à 11 % +11/AC : Permanganate de potassium à 11 % + AC KOH : Hydroxyde de potassium KI4% : Iodure de potassium ACPA : Acide phosphorique S : Soufre TB : Mélange triple (KOH + AC + 11 %) Z : Spécial	592x592x48	W : Sans E : EPDM plat