


УГОЛЬНЫЙ ПАНЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР (ГРАНУЛЫ)

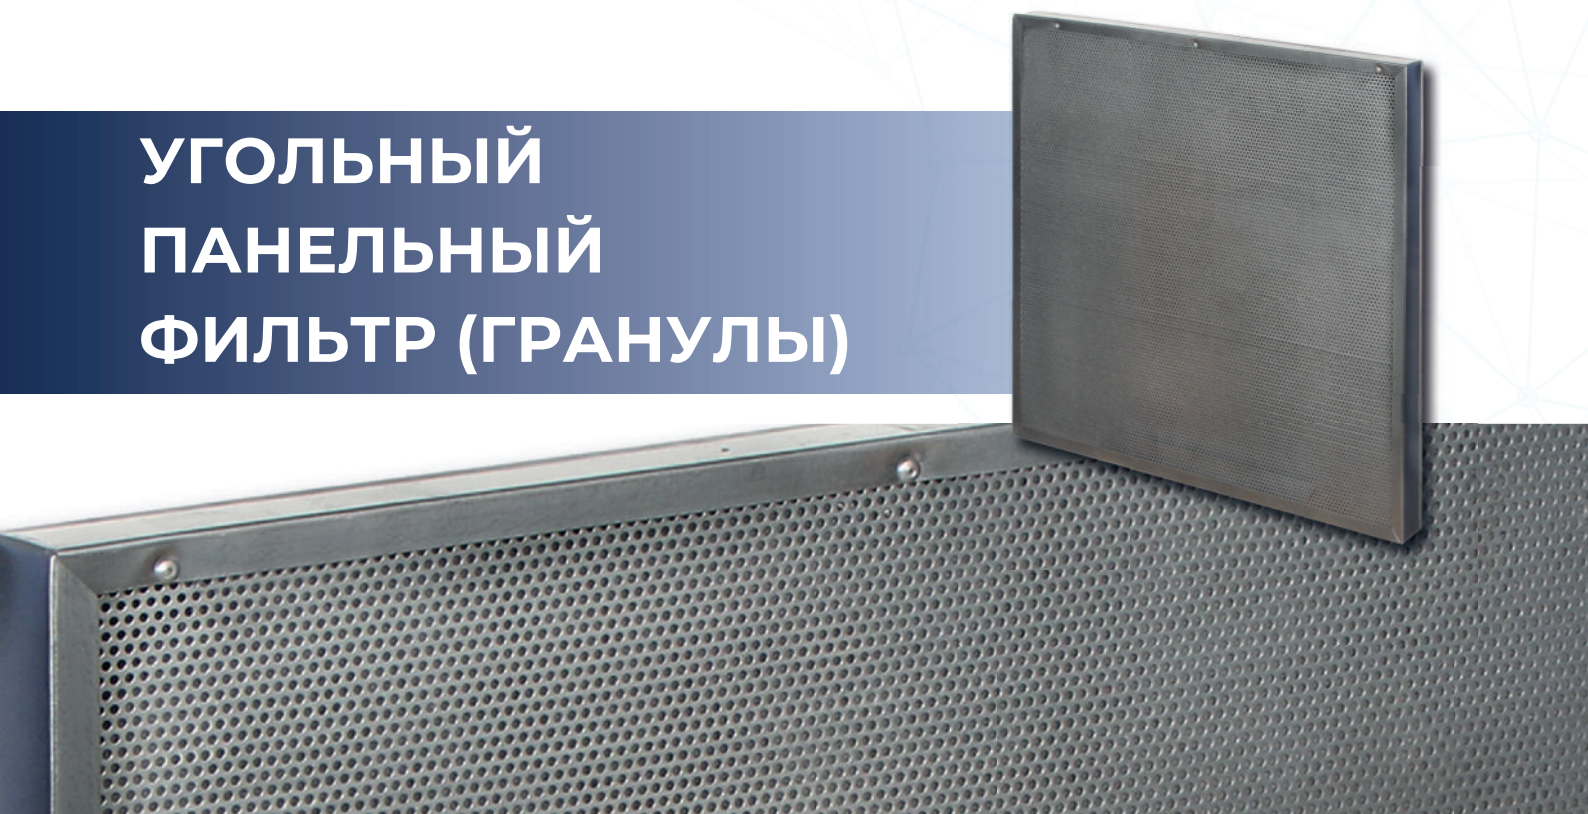

Применение:

Удаление запахов и защита от коррозии на промышленных и коммерческих объектах
Решение широкого круга задач по молекулярным загрязнениям

Особенности:

- Высокая эффективность очистки от газов
- Активированный уголь в гранулах
- Простая установка в монтажную раму
- Прочность и герметичность
- Заполняются активированными углями различных типов, в том числе импрегнированными

Фильтрующий материал:

Гранулированный уголь

Уплотнитель:

Нет, EPDM

Рама:

Оцинкованная сталь

Рек. относительная влажность:

< 70% RH

Макс. рабочая температура:

50 °C



УГОЛЬНЫЙ ПАНЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР (ГРАНУЛЫ)

Модель фильтра	Фильтрующий материал	Размеры Ш×В×Г (мм)	Тип материала
ACP-G-AC-287-287-25-W	Активированный уголь	287x287x25	АС
ACP-G-AC-287-592-25-W	Активированный уголь	287x592x25	АС
ACP-G-AC-592-592-25-W	Активированный уголь	592x592x25	АС
ACP-G-AC-287-287-48-W	Активированный уголь	287x287x48	АС
ACP-G-AC-287-592-48-W	Активированный уголь	287x592x48	АС
ACP-G-AC-592-592-48-W	Активированный уголь	592x592x48	АС
ACP-G-AC-287-287-96-W	Активированный уголь	287x287x96	АС
ACP-G-AC-287-592-96-W	Активированный уголь	287x592x96	АС
ACP-G-AC-592-592-96-W	Активированный уголь	592x592x96	АС

СТРУКТУРА КОДА УГОЛЬНОГО ПАНЕЛЬНОГО ФИЛЬТРА (ГРАНУЛЫ)

Тип фильтра	Рама	Фильтрующий материал	Размеры (мм)	Уплотнитель
АСР : Угольный панельный фильтр (гранулы)	С: оцинк. сталь	АС: активированный уголь (неимпрегнированный) +I1: перманганат калия 11% +I1/АС: перманганат калия 11% + АС КОН: гидроксид калия KI4%: иодид калия АСРА: фосфорная кислота S: сера ТВ: тройная смесь (КОН + АС + I1%) Z: специальный	592x592x48	W: нет E: плоский EPDM