



AKTIVKOHLE- EINZELPATRONE




Anwendungen:

Geruchs- und Korrosionsschutz in Industrie- und Gewerbeanwendungen
Küchenlüftung
Breites Spektrum molekularer Verunreinigungen

Merkmale:

- Hoher Abscheidegrad bei der Gasfiltration
- Aktivkohle in Pelletform (granuliert)
- Robust und luftdicht
- Befüllung mit zahlreichen Aktivkohlemedien, auch imprägnierten
- Befüllung auf dem Rütteltisch, um Hohlräume zu vermeiden

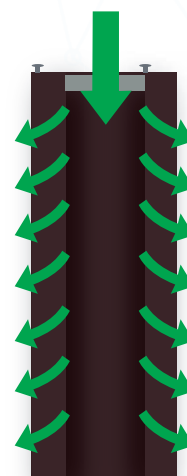

Filtermedium:	Imprägnierte Aktivkohlemedien	Dichtung:	Standard je Patrone
Rahmen:	Verzinkter und lackierter Stahl	Außendurchmesser:	145 mm
Max. Betriebstemperatur:	50°C	Empfohlene relative Luftfeuchte:	< 70% RH

Patronenmodell (Einzelpatrone)	Patronen- typ	Patronen- volumen (dm³/Stk.)	Volumenstrom je Patrone (m³/h)	Kontaktzeit Patrone (s)
CR-G-145-N-AC-400	N	3,9	150	0,09
CR-G-145-N-AC-450	N	4,4	160	0,10
CR-G-145-N-AC-600	N	5,9	212,5	0,10
CR-G-145-H-AC-400	H	4,7	150	0,11
CR-G-145-H-AC-450	H	5,3	160	0,12
CR-G-145-H-AC-600	H	7	212,5	0,12

TYPENSCHLÜSSEL AKTIVKOHLE-EINZELPATRONE

Filtertyp	Rahmen	Außen- durchmesser	Kapazität	Medium	Länge
CR : Einzel- patrone mit Aktivkohle	P: Pulverbeschichtet G: Verzinkter Stahl	145	N: Normal H: Hoch	AC: Aktivkohle +11: Kaliumpermanganat 11 % +11/AC: Kaliumpermanganat 11 % + AC KOH: Kaliumhydroxid KI4%: Kaliumiodid ACPA: Phosphorsäure S: Schwefel TB: Dreifachmischung (KOH + AC + 11%) Z: Spezial	400 450 600