



CARTUCHO INDIVIDUAL DE CARBÓN ACTIVO




Aplicaciones:

Control de olores y corrosión en aplicaciones industriales y comerciales
Ventilación de cocinas
Amplia gama de problemas de contaminación molecular

Características:

- Alta eficiencia en la filtración de gases
- Carbón activo en pellets (granulado)
- Robusto y estanco
- Relleno con una amplia variedad de medios de carbón activo, incluidos medios impregnados
- Llenado en mesa vibratoria para evitar huecos

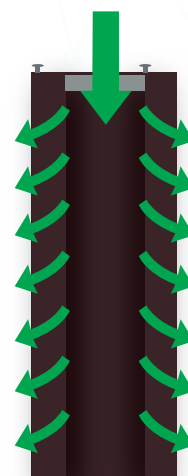

Medio filtrante:	Medios de carbón activo impregnados	Junta:	Estándar para cartucho
Marco:	Acero galvanizado y pintado	Diámetro exterior:	145 mm
Temp. máx. de funcionamiento:	50°C	Humedad relativa recomendada:	< 70% RH

Modelo de cartucho (individual)	Tipo de cartucho	Volumen del cartucho (dm ³ /ud.)	Caudal del cartucho (m ³ /h)	Tiempo de contacto del cartucho (s)
CR-G-145-N-AC-400	N	3,9	150	0,09
CR-G-145-N-AC-450	N	4,4	160	0,10
CR-G-145-N-AC-600	N	5,9	212,5	0,10
CR-G-145-H-AC-400	H	4,7	150	0,11
CR-G-145-H-AC-450	H	5,3	160	0,12
CR-G-145-H-AC-600	H	7	212,5	0,12

CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO DEL CARTUCHO INDIVIDUAL DE CARBÓN ACTIVO

Tipo de filtro	Marco	Diámetro exterior	Capacidad	Medio filtrante	Long.
CR : Cartucho individual de carbón activo	P: Pintura en polvo G: Metal galvanizado	145	N: Normal H: Alta	AC: Carbón activo +11: Permanganato de potasio al 11 % +11/AC: Permanganato de potasio al 11 % + AC KOH: Hidróxido de potasio KI4%: Yoduro de potasio ACPA: Ácido fosfórico S: Azufre TB: Mezcla triple (KOH + AC + 11%) Z: Especial	400 450 600