



CARTOUCHE UNITAIRE DE CHARBON ACTIF




Applications :

Maîtrise des odeurs et de la corrosion en milieu industriel et tertiaire
Ventilation de cuisines
Large éventail de problèmes de contamination moléculaire

Points forts :

- Haute efficacité de filtration des gaz
- Charbon actif en pellets (granulés)
- Robuste et étanche à l'air
- Remplissage avec une large gamme de médias à charbon actif, y compris des médias imprégnés
- Remplissage sur table vibrante pour éviter tout vide

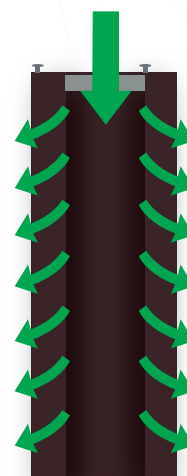

Média :	Médias à charbon actif imprégnés	Joint :	Standard pour la cartouche
Cadre :	Acier galvanisé et peint	Diamètre extérieur :	145 mm
Temp. max. de fonctionnement :	50°C	Humidité relative recommandée :	< 70% RH

Modèle de cartouche (unitaire)	Type de cartouche	Volume de la cartouche (dm ³ /pièce)	Débit de la cartouche (m ³ /h)	Temps de contact de la cartouche (s)
CR-G-145-N-AC-400	N	3,9	150	0,09
CR-G-145-N-AC-450	N	4,4	160	0,10
CR-G-145-N-AC-600	N	5,9	212,5	0,10
CR-G-145-H-AC-400	H	4,7	150	0,11
CR-G-145-H-AC-450	H	5,3	160	0,12
CR-G-145-H-AC-600	H	7	212,5	0,12

CODIFICATION DE LA CARTOUCHE UNITAIRE DE CHARBON ACTIF

Type de filtre	Cadre	Diamètre extérieur	Capacité	Média	Long.
CR : Cartouche unitaire de charbon actif	P : Thermolaqué G : Métal galvanisé	145	N : Normale H : Grande	AC : Charbon actif +11 : Permanganate de potassium à 11 % +11/AC : Permanganate de potassium à 11 % + AC KOH : Hydroxyde de potassium KI4% : Iodure de potassium ACPA : Acide phosphorique S : Soufre TB : Mélange triple (KOH + AC + 11 %) Z : Spécial	400 450 600