



CARTUCHO INDIVIDUAL DE CARVÃO ATIVADO




Aplicações:

Controlo de odores e corrosão em aplicações industriais e comerciais
Ventilação de cozinhas
Vasta gama de problemas de contaminação molecular

Características:

- Alta eficiência na filtração de gases
- Carvão ativado em pellets (granulado)
- Robusto e estanque
- Enchimento com uma vasta gama de meios de carvão ativado, incluindo meios impregnados
- Enchimento em mesa vibratória para evitar espaços vazios

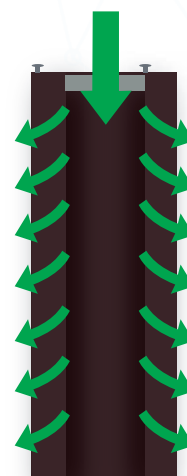

Meio filtrante:	Meios de carvão ativado impregnados	Junta:	Standard para cartucho
Caixilho:	Aço galvanizado e pintado	Diâmetro exterior:	145 mm
Temp. máx. de funcionamento:	50°C	Humidade relativa recomendada:	< 70% RH

CARTUCHO INDIVIDUAL DE CARVÃO ATIVADO

Modelo de Cartucho (Individual)	Tipo de Cartucho	Volume do Cartucho (dm ³ /unid.)	Caudal do Cartucho (m ³ /h)	Tempo de Contacto do Cartucho (s)
CR-G-145-N-AC-400	N	3,9	150	0,09
CR-G-145-N-AC-450	N	4,4	160	0,10
CR-G-145-N-AC-600	N	5,9	212,5	0,10
CR-G-145-H-AC-400	H	4,7	150	0,11
CR-G-145-H-AC-450	H	5,3	160	0,12
CR-G-145-H-AC-600	H	7	212,5	0,12

CONFIGURAÇÃO DO CÓDIGO DO CARTUCHO INDIVIDUAL DE CARVÃO ATIVADO

Tipo de Filtro	Caixilho	Diâmetro Exterior	Capacidade	Meio Filtrante	Compr.
CR : Cartucho Individual de Carvão Ativado	P: Rev. em pó G: Metal galvanizado	145	N: Normal H: Alta	AC: Carvão ativado +11: Permanganato de potássio a 11% +11/AC: Permanganato de potássio a 11% + AC KOH: Hidróxido de potássio KI4%: Iodeto de potássio ACPA: Ácido fosfórico S: Enxofre TB: Mistura tripla (KOH + AC + 11%) Z: Especial	400 450 600