



ОДИНОЧНЫЙ УГОЛЬНЫЙ КАРТРИДЖ




Применение:

Удаление запахов и защита от коррозии на промышленных и коммерческих объектах
Вентиляция кухонь
Решение широкого круга задач по молекулярным загрязнениям

Особенности:

- Высокая эффективность очистки от газов
- Активированный уголь в гранулах
- Прочность и герметичность
- Заполняются активированными углями разных типов, включая импрегнированные
- Заполнение на вибростоле исключает образование пустот

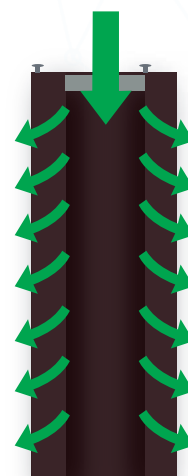

Фильтрующий материал:	Импрегнированные активированные угли	Уплотнитель:	Стандартный для картриджа
Рама:	Оцинкованная и окрашенная сталь	Наружный диаметр:	145 мм
Макс. рабочая температура:	50 °C	Рек. относительная влажность:	< 70% RH

Модель картриджа (одиночный)	Тип картриджа	Объём картриджа (дм³/шт.)	Расход через картридж (м³/ч)	Время контакта в картридже (с)
CR-G-145-N-AC-400	N	3,9	150	0,09
CR-G-145-N-AC-450	N	4,4	160	0,10
CR-G-145-N-AC-600	N	5,9	212,5	0,10
CR-G-145-H-AC-400	H	4,7	150	0,11
CR-G-145-H-AC-450	H	5,3	160	0,12
CR-G-145-H-AC-600	H	7	212,5	0,12

СТРУКТУРА КОДА ОДИНОЧНОГО УГОЛЬНОГО КАРТРИДЖА

Тип фильтра	Рама	Наружный диаметр	Ёмкость	Фильтрующий материал	Длина
CR : Одиночный угольный картридж	P: порошковое покрытие C: оцинкованная сталь	145	N: нормальная H: высокая	AC: активированный уголь +I1: перманганат калия 11% +I1/AC: перманганат калия 11% + AC KOH: гидроксид калия KI4%: иодид калия АСРА: фосфорная кислота S: сера ТВ: тройная смесь (KOH + AC + I1%) Z: специальный	400 450 600