



TEKLİ AKTİF KARBON KARTUŞU




Uygulamalar:

Endüstriyel ve ticari uygulamalarda koku ve korozyon kontrolü
Mutfak havalandırması
Çeşitli moleküler kirlenme sorunları

Öne çıkan özellikler:

- Gaz filtrasyonunda yüksek verim
- Pelet (granül) aktif karbon
- Sağlam ve hava sızdırmaz
- Emprenye edilmiş malzemeler dahil çeşitli aktif karbon malzemeleriyle doldurulur
- Boşluk kalmaması için titreşim masasında doldurulur

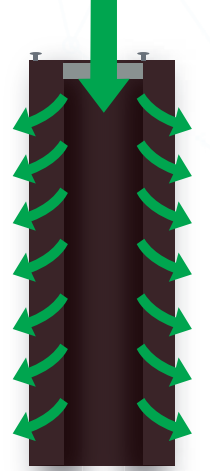

Filtre medyası:	Emprenye edilmiş aktif karbon malzemeleri	Conta:	Kartuş için standart
Çerçeve:	Galvanizli ve boyalı çelik	Dış çap:	145 mm
En yüksek çalışma sıcaklığı:	50°C	Önerilen bağıl nem:	< %70 RH

TEKLİ AKTİF KARBON KARTUŞU

Kartuş modeli (tekli)	Kartuş tipi	Kartuş hacmi (dm ³ /adet)	Kartuş hava debisi (m ³ /h)	Kartuş temas süresi (s)
CR-G-145-N-AC-400	N	3,9	150	0,09
CR-G-145-N-AC-450	N	4,4	160	0,10
CR-G-145-N-AC-600	N	5,9	212,5	0,10
CR-G-145-H-AC-400	H	4,7	150	0,11
CR-G-145-H-AC-450	H	5,3	160	0,12
CR-G-145-H-AC-600	H	7	212,5	0,12

TEKLİ AKTİF KARBON KARTUŞU KOD YAPISI

Filtre tipi	Çerçeve	Dış çap	Kapasite	Medya	Uzunluk
CR: Tekli aktif karbon kartuşu	P: Toz boyalı G: Galvanizli metal	145	N: Normal H: Yüksek	AC: Aktif karbon +11: %11 potasyum permanganat +11/AC: %11 potasyum permanganat +AC KOH: Potasyum hidroksit KI4%: Potasyum iyodür ACPA: Fosforik asit S: Kükürt TB: Üçlü karışım (KOH + AC + 11%) Z: Özel	400 450 600