


V-COMPACT-FILTER MIT AKTIVKOHLE

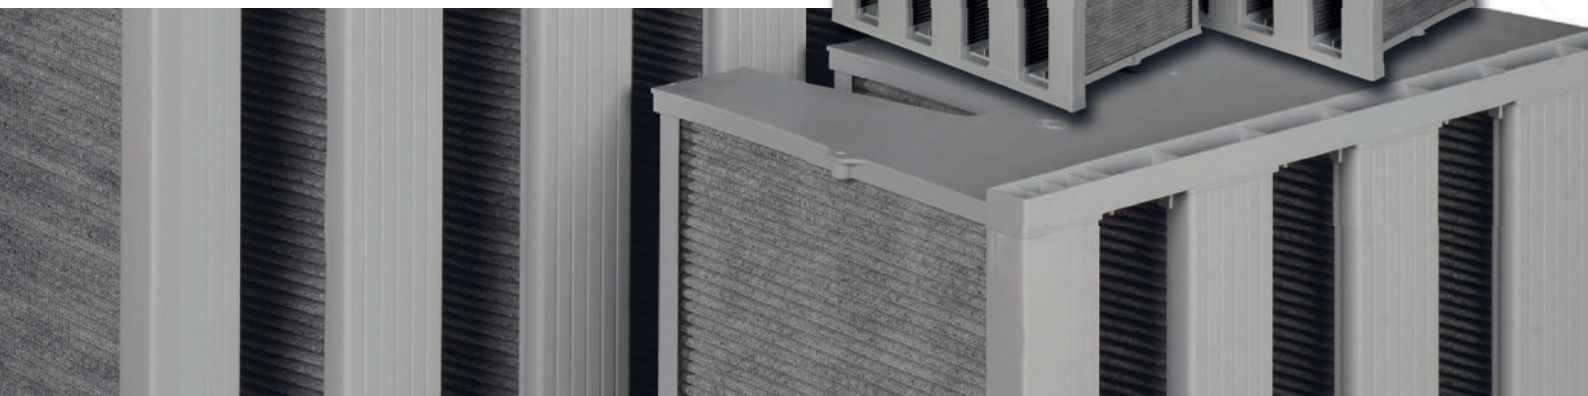

Anwendungen:

Gasphasenfiltration
Büros
Krankenhäuser
Flughäfen

Merkmale:

- Entfernung flüchtiger organischer Verbindungen (VOC)
- Geruchsentfernung
- Kompakte Bauweise
- Einfache Montage und Handhabung

Filtermedium:	Aktivkohle zwischen Synthetiklagen	Typ:	Hocheffizient, Aktivkohle
Rahmen:	Polystyrol (PS)	Flächengewicht:	400 g/m ²
Max. Betriebstemperatur:	50°C	Dichtung:	Ohne

Filtermodell	Filterklasse (EN 779)	Maße BxHxT (mm)	Filter- fläche (m²)	Nenn- volumen- strom (m³/h)	Druckdifferenz (Pa)
AFV-G4-287-592-292-W	G4	287x592x292	4,5	1700	70
AFV-G4-402-592-292-W	G4	402x592x292	6	2310	70
AFV-G4-490-592-292-W	G4	490x592x292	7,4	2820	70
AFV-G4-592-592-292-W	G4	592x592x292	9	3400	70
AFV-F7-287-592-292-W	F7	287x592x292	4,5	1700	100
AFV-F7-402-592-292-W	F7	402x592x292	6	2310	100
AFV-F7-490-592-292-W	F7	490x592x292	7,4	2820	100
AFV-F7-592-592-292-W	F7	592x592x292	9	3400	100

TYPENSCHLÜSSEL V-COMPACT-FILTER MIT AKTIVKOHLE

Filtertyp	Klasse	Maße (mm)	Dichtung
AFV : V-Compact-Filter mit Aktivkohle	4: G4 7: F7	592x592x292	W: Ohne P: PU-Schaum endlos E: EPDM flach