


FILTRO V-COMPACT DE CARBÓN ACTIVO

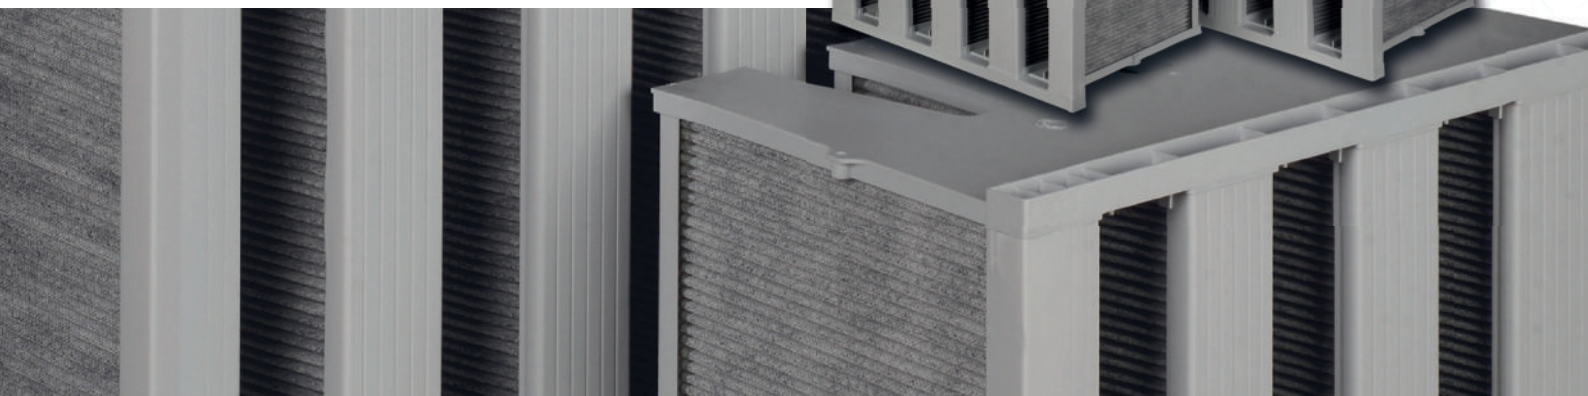

Aplicaciones:

Filtración en fase gaseosa
Oficinas
Hospitales
Aeropuertos

Características:

- Eliminación de compuestos orgánicos volátiles (COV)
- Olores
- Diseño compacto
- Instalación y manipulación sencillas

Medio filtrante:	Carbón activo entre capas sintéticas	Tipo:	Alta eficiencia, carbón activo
Marco:	Poliestireno (PS)	Gramaje:	400 g/m ²
Temp. máx. de funcionamiento:	50°C	Junta:	Sin

Modelo de filtro	Clase de filtro (EN 779)	Dimensiones An x Al x P (mm)	Superficie filtrante (m ²)	Caudal nominal (m ³ /h)	Pérdida de carga (Pa)
AFV-G4-287-592-292-W	G4	287x592x292	4,5	1700	70
AFV-G4-402-592-292-W	G4	402x592x292	6	2310	70
AFV-G4-490-592-292-W	G4	490x592x292	7,4	2820	70
AFV-G4-592-592-292-W	G4	592x592x292	9	3400	70
AFV-F7-287-592-292-W	F7	287x592x292	4,5	1700	100
AFV-F7-402-592-292-W	F7	402x592x292	6	2310	100
AFV-F7-490-592-292-W	F7	490x592x292	7,4	2820	100
AFV-F7-592-592-292-W	F7	592x592x292	9	3400	100

CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO DEL FILTRO V-COMPACT DE CARBÓN ACTIVO

Tipo de filtro	Clase de filtro	Dimensiones (mm)	Junta
AFV : Filtro V-Compact de carbón activo	4: G4 7: F7	592x592x292	W: Sin P: Espuma de PU continua E: EPDM plano