


FILTRE V-COMPACT À CHARBON ACTIF

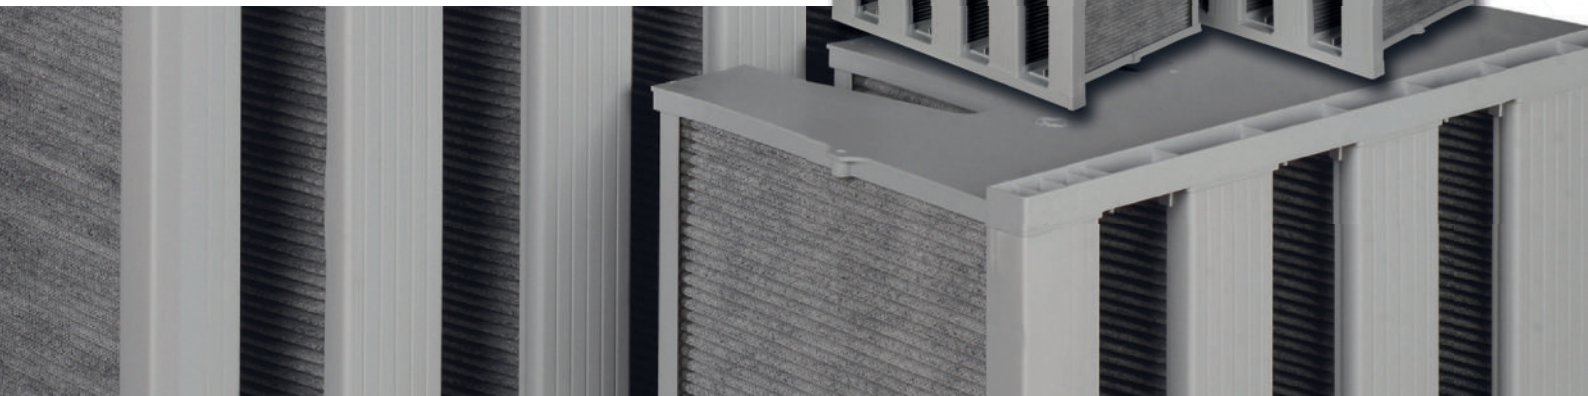

Applications :

Filtration moléculaire
Bureaux
Hôpitaux
Aéroports

Points forts :

- Élimination des composés organiques volatils (COV)
- Élimination des odeurs
- Conception compacte
- Installation et manipulation simples

Média :	Charbon actif entre couches synthétiques	Type :	Haute efficacité, charbon actif
Cadre :	Polystyrène (PS)	Grammage :	400 g/m ²
Temp. max. de fonctionnement :	50°C	Joint :	Sans

Modèle de filtre	Classe de filtre (EN 779)	Dimensions LxHxP (mm)	Surface filtrante (m²)	Débit nominal (m³/h)	Perte de charge (Pa)
AFV-G4-287-592-292-W	G4	287x592x292	4,5	1700	70
AFV-G4-402-592-292-W	G4	402x592x292	6	2310	70
AFV-G4-490-592-292-W	G4	490x592x292	7,4	2820	70
AFV-G4-592-592-292-W	G4	592x592x292	9	3400	70
AFV-F7-287-592-292-W	F7	287x592x292	4,5	1700	100
AFV-F7-402-592-292-W	F7	402x592x292	6	2310	100
AFV-F7-490-592-292-W	F7	490x592x292	7,4	2820	100
AFV-F7-592-592-292-W	F7	592x592x292	9	3400	100

CODIFICATION DU FILTRE V-COMPACT À CHARBON ACTIF

Type de filtre	Classe de filtre	Dimensions (mm)	Joint
AFV : Filtre V-Compact à charbon actif	4: G4 7: F7	592x592x292	W : Sans P : Mousse PU continue E : EPDM plat