


FILTRO V-COMPACT DE CARVÃO ATIVADO

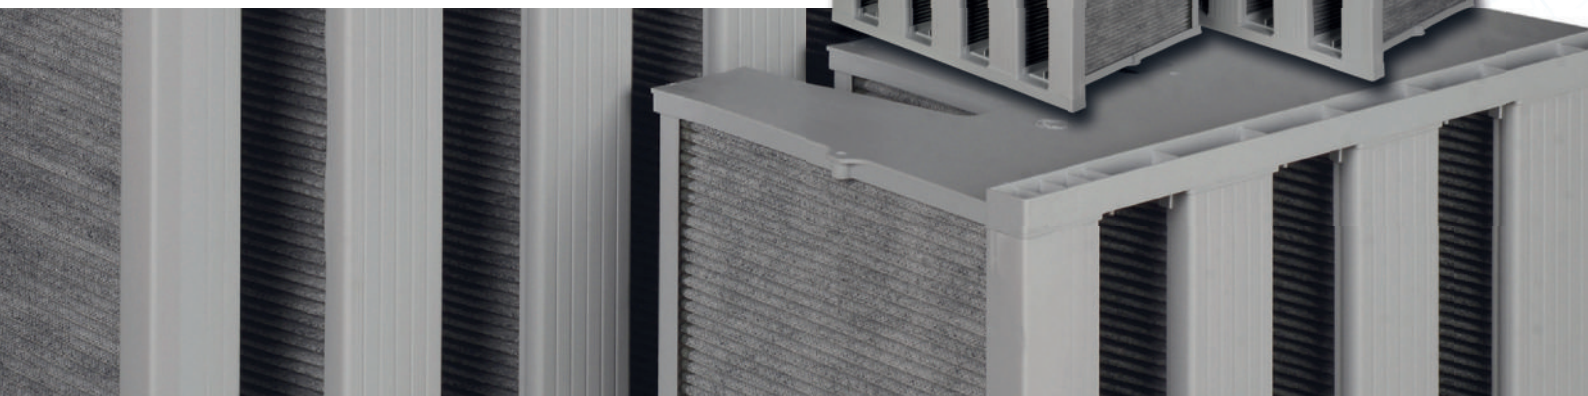

Aplicações:

Filtração em fase gasosa
Escritórios
Hospitais
Aeroportos

Características:

- Remoção de compostos orgânicos voláteis (COV)
- Remoção de odores
- Conceção compacta
- Instalação e manuseamento simples

Meio filtrante:	Carvão ativado entre camadas sintéticas	Tipo:	Alta eficiência, carvão ativado
Caixilho:	Poliestireno (PS)	Gramagem:	400 g/m ²
Temp. máx. de funcionamento:	50°C	Junta:	Sem

Modelo do Filtro	Classe do Filtro (EN 779)	Dimensões LxAxP (mm)	Superfície filtrante (m²)	Caudal Nominal (m³/h)	Perda de Carga (Pa)
AFV-G4-287-592-292-W	G4	287x592x292	4,5	1700	70
AFV-G4-402-592-292-W	G4	402x592x292	6	2310	70
AFV-G4-490-592-292-W	G4	490x592x292	7,4	2820	70
AFV-G4-592-592-292-W	G4	592x592x292	9	3400	70
AFV-F7-287-592-292-W	F7	287x592x292	4,5	1700	100
AFV-F7-402-592-292-W	F7	402x592x292	6	2310	100
AFV-F7-490-592-292-W	F7	490x592x292	7,4	2820	100
AFV-F7-592-592-292-W	F7	592x592x292	9	3400	100

CONFIGURAÇÃO DO CÓDIGO DO FILTRO V-COMPACT DE CARVÃO ATIVADO

Tipo de Filtro	Classe do Filtro	Dimensões (mm)	Junta
AFV : Filtro V-Compact de Carvão Ativado	4: G4 7: F7	592x592x292	W: Sem P: Espuma de PU contínua E: EPDM plano