


УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР V-COMPACT

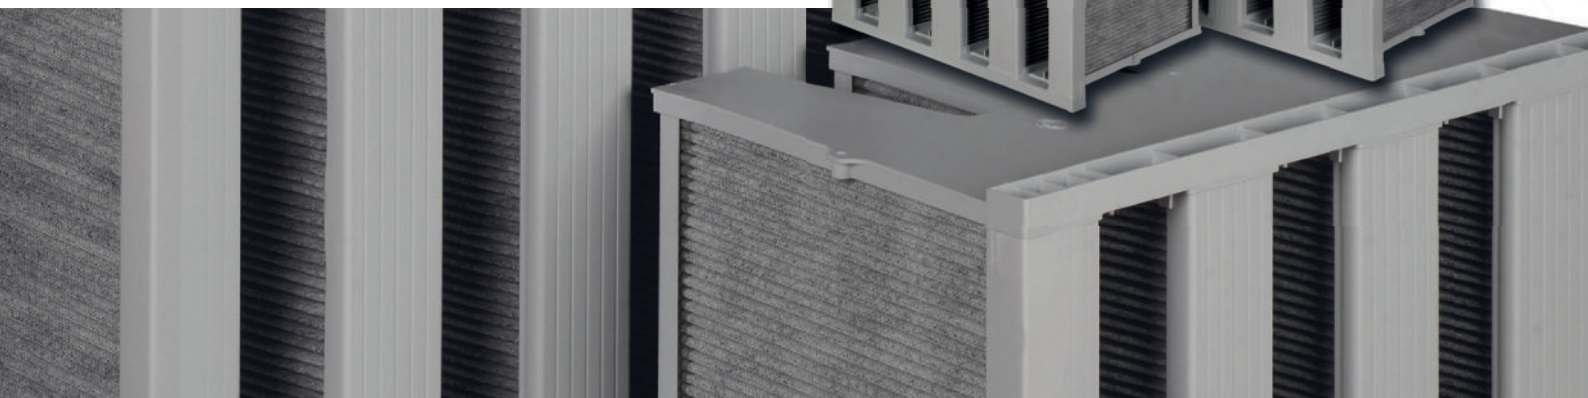

Применение:

Газофазная очистка
Офисы
Больницы
Аэропорты

Особенности:

- Удаление летучих органических соединений (ЛОС)
- Запахи
- Компактная конструкция
- Простота монтажа и обращения

Фильтрующий материал:	Уголь между синтетическими слоями	Тип:	Высокоэффективный, с активированным углём
Рама:	Полистирол (PS)	Поверхностная плотность:	400 г/м ²
Макс. рабочая температура:	50 °C	Уплотнитель:	Нет



Модель фильтра	Класс фильтра (EN 779)	Размеры Ш×В×Г (мм)	Площадь фильтрации (м²)	Ном. расход (м³/ч)	Сопротивление (Па)
AFV-G4-287-592-292-W	G4	287x592x292	4,5	1700	70
AFV-G4-402-592-292-W	G4	402x592x292	6	2310	70
AFV-G4-490-592-292-W	G4	490x592x292	7,4	2820	70
AFV-G4-592-592-292-W	G4	592x592x292	9	3400	70
AFV-F7-287-592-292-W	F7	287x592x292	4,5	1700	100
AFV-F7-402-592-292-W	F7	402x592x292	6	2310	100
AFV-F7-490-592-292-W	F7	490x592x292	7,4	2820	100
AFV-F7-592-592-292-W	F7	592x592x292	9	3400	100

СТРУКТУРА КОДА УГОЛЬНОГО ФИЛЬТРА V-COMPACT

Тип фильтра	Класс фильтра	Размеры (мм)	Уплотнитель
AFV : Угольный фильтр V-Compact	4: G4 7: F7	592x592x292	W: нет P: бесшовный ППУ E: плоский EPDM