


ZICKZACKFILTER MIT AKTIVKOHLE

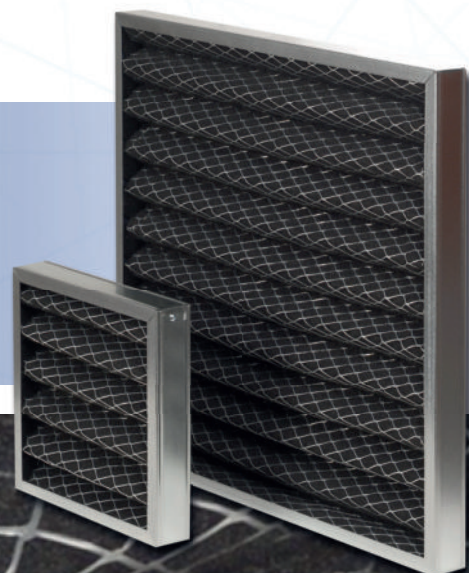

Anwendungen:

Vorfilter für RLT-Anlagen
Büros
Krankenhäuser
Flughäfen

Merkmale:

- Mit Kohle imprägnierte Synthetikfaser
- Einfache Montage
- Geruchsentfernung

Filtermedium:

Mit Kohle imprägnierte
Synthetikfaser

Max. Betriebstemperatur:

50°C

Rahmen:

Verzinkter Stahl

Standardtiefe:

48 - 96 mm

Filtermodell	Medium	Maße BxHxT (mm)	Nenn- volumen- strom (m³/h)	Druckdifferenz (Pa)
ACZ-G-287-287-48	Aktivkohle	287x287x48	1000	80
ACZ-G-287-592-48	Aktivkohle	287x592x48	1700	80
ACZ-G-592-592-48	Aktivkohle	592x592x48	2000	80
ACZ-G-287-287-96	Aktivkohle	287x287x96	1000	70
ACZ-G-287-592-96	Aktivkohle	287x592x96	1700	70
ACZ-G-592-592-96	Aktivkohle	592x592x96	2000	70

TYPENSCHLÜSSEL ZICKZACKFILTER MIT AKTIVKOHLE

Filtertyp	Rahmen	Maße
ACZ : Zickzack- filter mit Aktivkohle	G: Verzinkter Stahl	592x592x48

Zickzackfilter mit Aktivkohle

