


FILTRO ZIGZAG DE CARBÓN ACTIVO

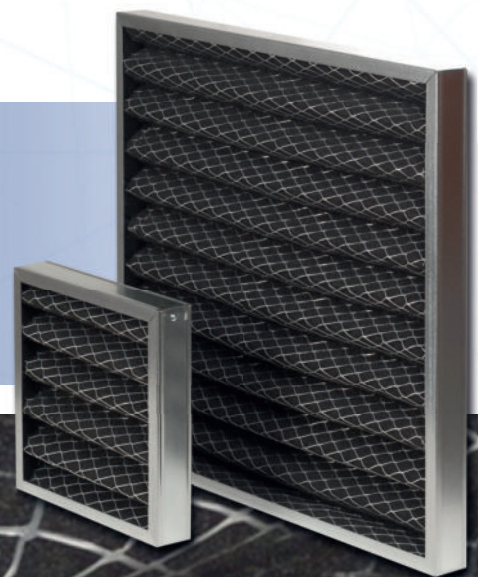

Aplicaciones:

Prefiltro para climatización
Oficinas
Hospitales
Aeropuertos

Características:

- Fibra sintética impregnada con carbón
- Montaje sencillo
- Olores

Medio filtrante:

Fibra sintética
impregnada con carbón

Temp. máx. de funcionamiento:

50°C

Marco:

Acero galvanizado

Profundidad estándar:

48 - 96 mm



FILTRO ZIGZAG DE CARBÓN ACTIVO

Modelo de filtro	Material filtrante	Dimensiones An x Al x P (mm)	Caudal nominal (m ³ /h)	Pérdida de carga (Pa)
ACZ-G-287-287-48	Carbón activo	287x287x48	1000	80
ACZ-G-287-592-48	Carbón activo	287x592x48	1700	80
ACZ-G-592-592-48	Carbón activo	592x592x48	2000	80
ACZ-G-287-287-96	Carbón activo	287x287x96	1000	70
ACZ-G-287-592-96	Carbón activo	287x592x96	1700	70
ACZ-G-592-592-96	Carbón activo	592x592x96	2000	70

CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO DEL FILTRO ZIGZAG DE CARBÓN ACTIVO

Tipo de filtro	Marco	Dimensiones
ACZ : Filtro zigzag de carbón activo	G: Metal galvanizado	592x592x48

