


FILTRE PLISSÉ (ZIG-ZAG) À CHARBON ACTIF

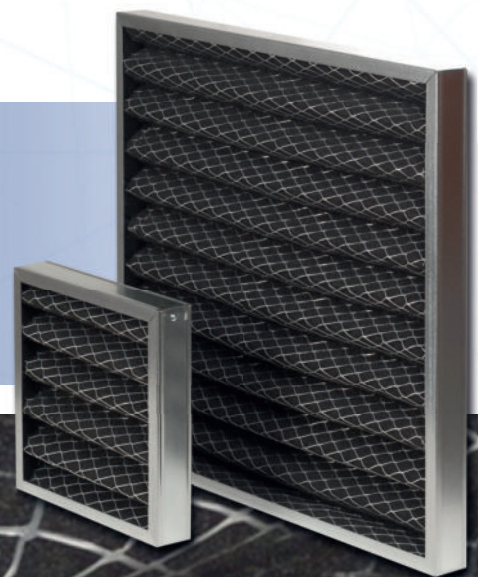

Applications :

Préfiltre pour CVC
Bureaux
Hôpitaux
Aéroports

Points forts :

- Fibre synthétique imprégnée de charbon
- Montage facile
- Élimination des odeurs

Média :

Fibre synthétique
imprégnée de charbon

Temp. max. de fonctionnement :

50°C

Cadre :

Acier galvanisé

Profondeur standard :

48 - 96 mm



Modèle de filtre	Matériau du média	Dimensions LxHxP (mm)	Débit nominal (m³/h)	Perte de charge (Pa)
ACZ-G-287-287-48	Charbon actif	287x287x48	1000	80
ACZ-G-287-592-48	Charbon actif	287x592x48	1700	80
ACZ-G-592-592-48	Charbon actif	592x592x48	2000	80
ACZ-G-287-287-96	Charbon actif	287x287x96	1000	70
ACZ-G-287-592-96	Charbon actif	287x592x96	1700	70
ACZ-G-592-592-96	Charbon actif	592x592x96	2000	70

CODIFICATION DU FILTRE PLISSÉ (ZIG-ZAG) À CHARBON ACTIF

Type de filtre	Cadre	Dimensions
ACZ : Filtre plissé (zig-zag) à charbon actif	G : Métal galvanisé	592x592x48

