


FILTRO ZIG-ZAG DE CARVÃO ATIVADO

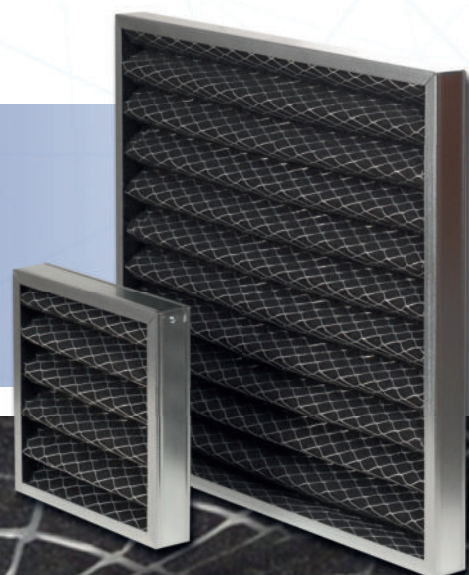

Aplicações:

Pré-filtro para AVAC
Escritórios
Hospitais
Aeroportos

Características:

- Fibra sintética impregnada com carvão
- Montagem fácil
- Remoção de odores

Meio filtrante:

Fibra sintética
impregnada com carvão

Temp. máx. de funcionamento:

50°C

Caixilho:

Aço galvanizado

Profundidade standard:

48 - 96 mm



Modelo do Filtro	Material do meio filtrante	Dimensões LxAxP (mm)	Caudal Nominal (m³/h)	Perda de Carga (Pa)
ACZ-G-287-287-48	Carvão ativado	287x287x48	1000	80
ACZ-G-287-592-48	Carvão ativado	287x592x48	1700	80
ACZ-G-592-592-48	Carvão ativado	592x592x48	2000	80
ACZ-G-287-287-96	Carvão ativado	287x287x96	1000	70
ACZ-G-287-592-96	Carvão ativado	287x592x96	1700	70
ACZ-G-592-592-96	Carvão ativado	592x592x96	2000	70

CONFIGURAÇÃO DO CÓDIGO DO FILTRO ZIG-ZAG DE CARVÃO ATIVADO

Tipo de Filtro	Caixilho	Dimensões
ACZ : Filtro Zig-Zag de Carvão Ativado	G: Metal galvanizado	592x592x48

