


УГОЛЬНЫЙ ГОФРИРОВАННЫЙ ФИЛЬТР

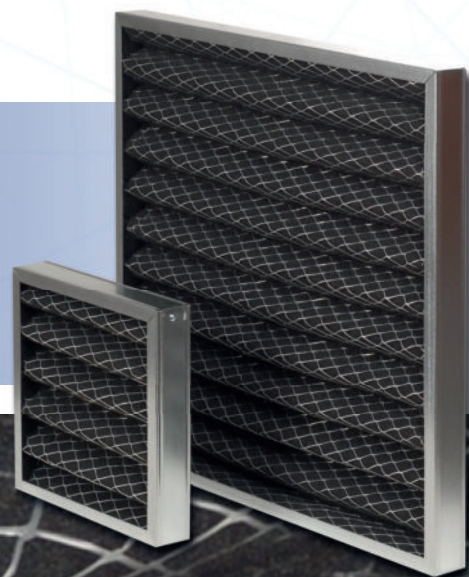

Применение:

Предфильтр для систем ОВиК
Офисы
Больницы
Аэропорты

Особенности:

- Синтетическое волокно, импрегнированное углём
- Простой монтаж
- Запахи

Фильтрующий материал:

Синтетическое волокно,
импрегнированное углём

Макс. рабочая температура:

50 °C

Рама:

Оцинкованная сталь

Стандартная глубина:

48–96 мм



Модель фильтра	Фильтрующий материал	Размеры Ш×В×Г (мм)	Ном. расход (м³/ч)	Сопротивление (Па)
ACZ-G-287-287-48	Активированный уголь	287x287x48	1000	80
ACZ-G-287-592-48	Активированный уголь	287x592x48	1700	80
ACZ-G-592-592-48	Активированный уголь	592x592x48	2000	80
ACZ-G-287-287-96	Активированный уголь	287x287x96	1000	70
ACZ-G-287-592-96	Активированный уголь	287x592x96	1700	70
ACZ-G-592-592-96	Активированный уголь	592x592x96	2000	70

СТРУКТУРА КОДА УГОЛЬНОГО ГОФРИРОВАННОГО ФИЛЬТРА

Тип фильтра	Рама	Размеры
ACZ : Угольный гофрированный фильтр	G: оцинк. сталь	592x592x48

