


AKTİF KARBON ZİGZAG FİLTRE

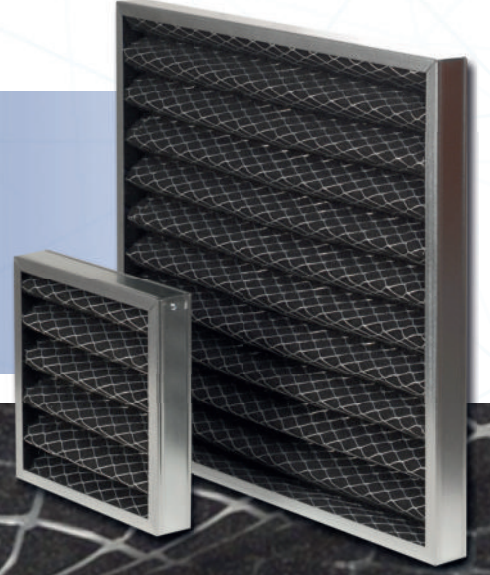

Uygulamalar:

HVAC sistemleri için ön filtre
Ofisler
Hastaneler
Havalimanları

Öne çıkan özellikler:

- Karbon emdirilmiş sentetik elyaf
- Kolay montaj
- Kokular

Filtre medyası:

Karbon emdirilmiş
sentetik elyaf

En yüksek çalışma sıcaklığı:

50°C

Çerçeve:

Galvanizli çelik

Standart derinlik:

48 - 96 mm



AKTİF KARBON ZİĞZAG FİLTRE

Filtre modeli	Filtre malzemesi	Boyutlar WxHxD (mm)	Nominal hava debisi (m ³ /h)	Basınç kaybı (Pa)
ACZ-G-287-287-48	Aktif karbon	287x287x48	1000	80
ACZ-G-287-592-48	Aktif karbon	287x592x48	1700	80
ACZ-G-592-592-48	Aktif karbon	592x592x48	2000	80
ACZ-G-287-287-96	Aktif karbon	287x287x96	1000	70
ACZ-G-287-592-96	Aktif karbon	287x592x96	1700	70
ACZ-G-592-592-96	Aktif karbon	592x592x96	2000	70

AKTİF KARBON ZİĞZAG FİLTRE KOD YAPISI

Filtre tipi	Çerçeve	Boyutlar
ACZ: Aktif karbon zigzag filtre	G: Galvanizli metal	592x592x48

