


ZYLINDERFILTER

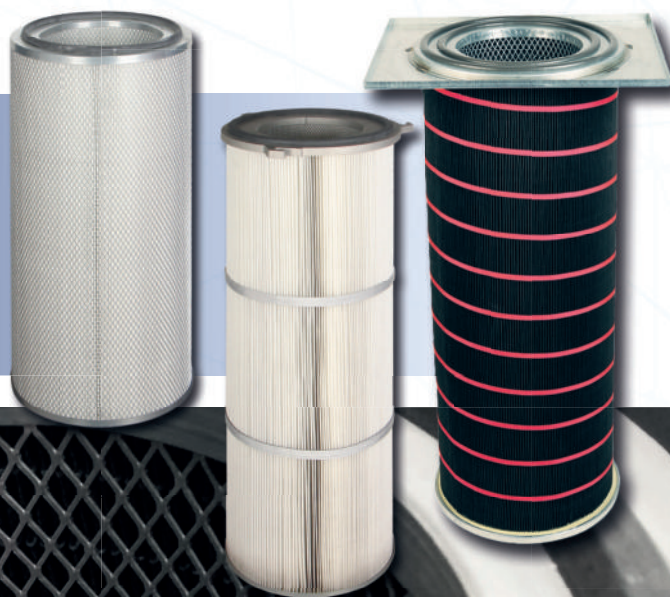

Anwendungen:

Entstaubungsanlagen
Ansaugluftsysteme von Gasturbinen
Kraftwerke
Kompressoren
Pharma- und Lebensmittelindustrie
Schweißanwendungen

Merkmale:

- Große Filterfläche
- Dichtung aus Gummi oder PU-Schaum für luftdichten Abschluss
- Geeignet für Jet-Pulse-Abreinigung (optional)
- Stabile Bauweise
- Gleichmäßige Faltenabstände ermöglichen eine gleichmäßige Durchströmung des Filtermediums

Filterklasse:	M5 - F9	Innendurchmesser:	240 mm
Filtermedium:	Zellulose + Synthetik, nanobeschichtet	Außendurchmesser:	420 mm
Rahmen:	Verzinkter Stahl	Max. Betriebstemperatur:	80 °C

ZYLINDERFILTER

Filtermodell	Klasse		Maße ADxDxH (mm)	Filter- fläche (m²)	Filtermedium	Nenn- volumen- strom (m³/h)	Anfangs- druckdifferenz (Pa)
	EN 779	ISO 16890					
FCY-CB-Ø420-240x500	M5	Coarse 90%	420x240x500	15	Zellulose + Synthetik	625	100
FCY-CB-Ø420-240x660	M5	Coarse 90%	420x240x660	20	Zellulose + Synthetik	830	100
FCY-CB-Ø420-240x1000	M5	Coarse 90%	420x240x1000	30	Zellulose + Synthetik	1250	100
FCY-CN-Ø420-240x500	F9	ePM1 80%	420x240x500	15	Nanobeschichtet	625	250
FCY-CN-Ø420-240x660	F9	ePM1 80%	420x240x660	20	Nanobeschichtet	830	250
FCY-CN-Ø420-240x1000	F9	ePM1 80%	420x240x1000	30	Nanobeschichtet	1250	250
„Weitere Maße auf Anfrage.“							

TYPENSCHLÜSSEL ZYLINDERFILTER

Filtertyp	Klasse	Innen- durchmesser	Außen- durchmesser	Länge (mm)	Schutz- gitter	Dichtung
FCY : Zylinderfilter	M5 F9	240 mm	420 mm	500 660 1000	FW: Ohne	W: Ohne