


FILTRO CILÍNDRICO

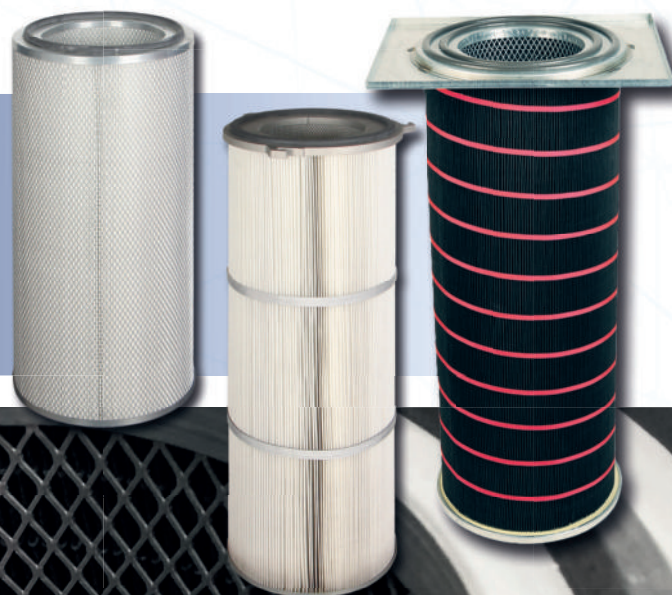

Aplicaciones:

Sistemas de captación de polvo
Sistemas de admisión de aire de turbinas de gas
Centrales eléctricas
Compresores
Industrias farmacéutica y alimentaria
Aplicaciones de soldadura

Características:

- Gran superficie filtrante
- Junta de caucho o espuma de PU para garantizar un sellado estanco
- Adecuado para limpieza por pulsos de aire (opcional)
- Construcción resistente
- La separación uniforme entre pliegues permite que el aire atraviese el medio filtrante

Clase de filtro:	M5 - F9	Diámetro interior:	240 mm
Medio filtrante:	Celulosa + sintético, nanorrecubierto	Diámetro exterior:	420 mm
Marco:	Acero galvanizado	Temp. máx. de funcionamiento:	80 °C

FILTRO CILÍNDRICO

Modelo de filtro	Clase de filtro		Dimensiones DE x DI x AI (mm)	Superficie filtrante (m²)	Medio filtrante	Caudal nominal (m³/h)	Pérdida de carga inicial (Pa)
	EN 779	ISO 16890					
FCY-CB-Ø420-240x500	M5	Coarse 90%	420x240x500	15	Celulosa + sintético	625	100
FCY-CB-Ø420-240x660	M5	Coarse 90%	420x240x660	20	Celulosa + sintético	830	100
FCY-CB-Ø420-240x1000	M5	Coarse 90%	420x240x1000	30	Celulosa + sintético	1250	100
FCY-CN-Ø420-240x500	F9	ePM1 80%	420x240x500	15	Nanorrecubierto	625	250
FCY-CN-Ø420-240x660	F9	ePM1 80%	420x240x660	20	Nanorrecubierto	830	250
FCY-CN-Ø420-240x1000	F9	ePM1 80%	420x240x1000	30	Nanorrecubierto	1250	250
«Otras dimensiones disponibles bajo pedido.»							

CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO DEL FILTRO CILÍNDRICO

Tipo de filtro	Clase de filtro	Diámetro interior	Diámetro exterior	Longitud (mm)	Rejilla de protección	Junta
FCY : Filtro cilíndrico	M5 F9	240 mm	420 mm	500 660 1000	FW: Sin	W: Sin