


FILTRE CYLINDRIQUE

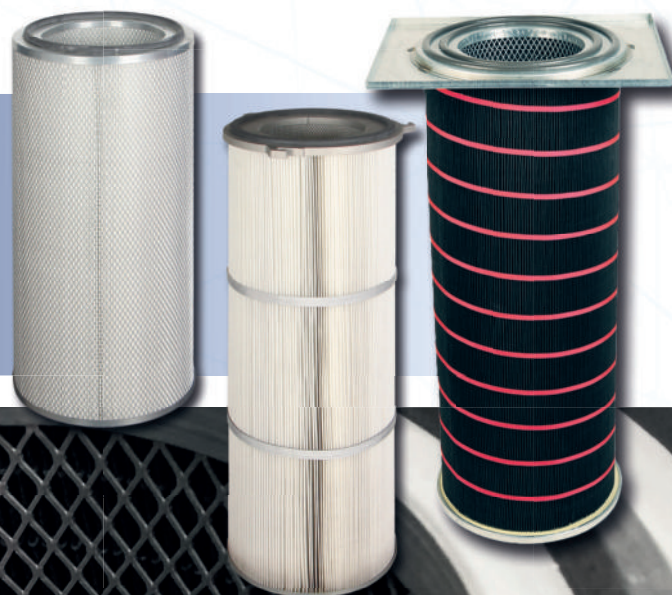

Applications :

Systèmes de dépoussiérage
Systèmes d'admission d'air de turbines à gaz
Centrales électriques
Compresseurs
Industries pharmaceutique et agroalimentaire
Applications de soudage

Points forts :

- Grande surface filtrante
- Joint en caoutchouc ou en mousse PU pour une parfaite étanchéité à l'air
- Compatible avec le décolmatage par jet pulsé (en option)
- Construction solide
- Espacement régulier des plis facilitant le passage de l'air à travers le média filtrant

Classe de filtre :	M5 - F9	Diamètre intérieur :	240 mm
Média :	Cellulose + synthétique, revêtement nano	Diamètre extérieur :	420 mm
Cadre :	Acier galvanisé	Temp. max. de fonctionnement :	80 °C

FILTRE CYLINDRIQUE

Modèle de filtre	Classe de filtre		Dimensions DExDlxH (mm)	Surface filtrante (m²)	Média filtrant	Débit nominal (m³/h)	Perte de charge initiale (Pa)
	EN 779	ISO 16890					
FCY-CB-Ø420-240x500	M5	Coarse 90%	420x240x500	15	Cellulose + synthétique	625	100
FCY-CB-Ø420-240x660	M5	Coarse 90%	420x240x660	20	Cellulose + synthétique	830	100
FCY-CB-Ø420-240x1000	M5	Coarse 90%	420x240x1000	30	Cellulose + synthétique	1250	100
FCY-CN-Ø420-240x500	F9	ePM1 80%	420x240x500	15	Revêtement nano	625	250
FCY-CN-Ø420-240x660	F9	ePM1 80%	420x240x660	20	Revêtement nano	830	250
FCY-CN-Ø420-240x1000	F9	ePM1 80%	420x240x1000	30	Revêtement nano	1250	250
« Autres dimensions disponibles sur demande. »							

CODIFICATION DU FILTRE CYLINDRIQUE

Type de filtre	Classe de filtre	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Longueur (mm)	Grille de protection	Joint
FCY : Filtre cylindrique	M5 F9	240 mm	420 mm	500 660 1000	FW : Sans	W : Sans