


FILTRO CILÍNDRICO

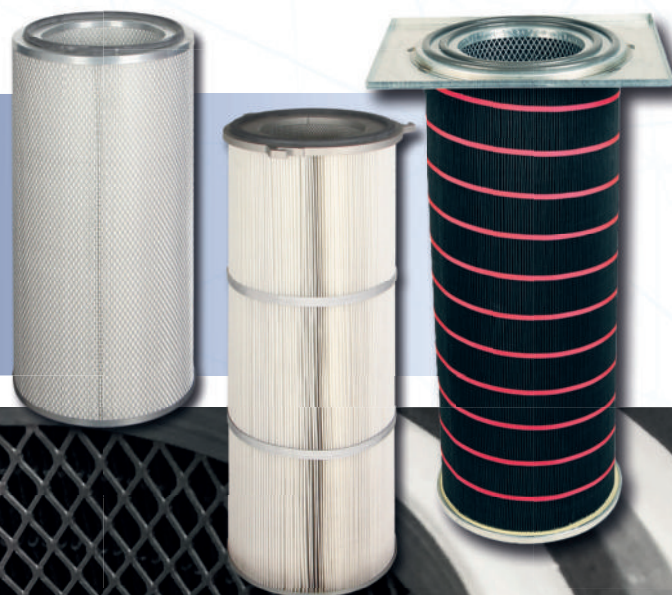

Aplicações:

Sistemas de captação de pó
Sistemas de admissão de ar de turbinas a gás
Centrais elétricas
Compressores
Indústrias farmacêutica e alimentar
Aplicações de soldadura

Características:

- Elevada superfície filtrante
- Junta de borracha ou espuma de PU para garantir uma vedação estanque
- Adequado para limpeza por jato pulsado (opcional)
- Construção resistente
- O espaçamento uniforme entre as pregas permite que o ar atravesse o meio filtrante

Classe do filtro:	M5 - F9	Diâmetro interior:	240 mm
Meio filtrante:	Celulose + sintético, nanorevestido	Diâmetro exterior:	420 mm
Caixilho:	Aço galvanizado	Temp. máx. de funcionamento:	80 °C

FILTRO CILÍNDRICO

Modelo do Filtro	Classe do Filtro		Dimensões DExDlxA (mm)	Superfície filtrante (m²)	Meio filtrante	Caudal Nominal (m³/h)	Perda de Carga Inicial (Pa)
	EN 779	ISO 16890					
FCY-CB-Ø420-240x500	M5	Coarse 90%	420x240x500	15	Celulose + sintético	625	100
FCY-CB-Ø420-240x660	M5	Coarse 90%	420x240x660	20	Celulose + sintético	830	100
FCY-CB-Ø420-240x1000	M5	Coarse 90%	420x240x1000	30	Celulose + sintético	1250	100
FCY-CN-Ø420-240x500	F9	ePM1 80%	420x240x500	15	Nanorrevestido	625	250
FCY-CN-Ø420-240x660	F9	ePM1 80%	420x240x660	20	Nanorrevestido	830	250
FCY-CN-Ø420-240x1000	F9	ePM1 80%	420x240x1000	30	Nanorrevestido	1250	250
"Outras dimensões disponíveis mediante pedido."							

CONFIGURAÇÃO DO CÓDIGO DO FILTRO CILÍNDRICO

Tipo de Filtro	Classe do Filtro	Diâmetro Interior	Diâmetro Exterior	Comprimento (mm)	Grelha de Proteção	Junta
FCY : Filtro Cilíndrico	M5 F9	240 mm	420 mm	500 660 1000	FW: Sem	W: Sem