


ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР

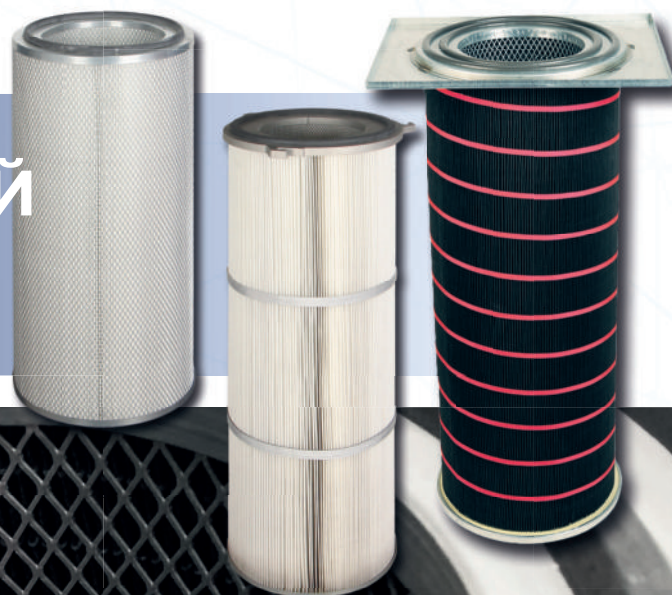

Применение:

Системы пылеулавливания
Системы воздухозабора газовых турбин
Электростанции
Компрессоры
Фармацевтическая и пищевая промышленность
Сварочное производство

Особенности:

- Большая площадь фильтрации
- Уплотнитель из резины или пенополиуретана для герметичного соединения
- Возможна регенерация импульсной продувкой (опция)
- Прочная конструкция
- Равномерный шаг складок обеспечивает прохождение воздуха через фильтрующий материал

Класс фильтра:	M5 - F9	Внутренний диаметр:	240 мм
Фильтрующий материал:	Целлюлоза + синтетика, с нанопокрытием	Наружный диаметр:	420 мм
Рама:	Оцинкованная сталь	Макс. рабочая температура:	80 °C

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР

Модель фильтра	Класс фильтра		Размеры Днар×Двн×В (мм)	Площадь фильтра- ции (м²)	Фильтрующий материал	Ном. расход (м³/ч)	Начальное сопротивление (Па)
	EN 779	ISO 16890					
FCY-CB-Ø420-240x500	M5	Coarse 90%	420x240x500	15	Целлюлоза + синтетика	625	100
FCY-CB-Ø420-240x660	M5	Coarse 90%	420x240x660	20	Целлюлоза + синтетика	830	100
FCY-CB-Ø420-240x1000	M5	Coarse 90%	420x240x1000	30	Целлюлоза + синтетика	1250	100
FCY-CN-Ø420-240x500	F9	ePM1 80%	420x240x500	15	С нанопокрытием	625	250
FCY-CN-Ø420-240x660	F9	ePM1 80%	420x240x660	20	С нанопокрытием	830	250
FCY-CN-Ø420-240x1000	F9	ePM1 80%	420x240x1000	30	С нанопокрытием	1250	250
«Другие размеры — по запросу».							

СТРУКТУРА КОДА ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ФИЛЬТРА

Тип фильтра	Класс фильтра	Внутренний диаметр	Наружный диаметр	Длина (мм)	Защитная сетка	Уплотнитель
FCY : Цилиндрический фильтр	M5 F9	240 мм	420 мм	500 660 1000	FW: нет	W: нет