


SİLİNDİRİK FİLTRE

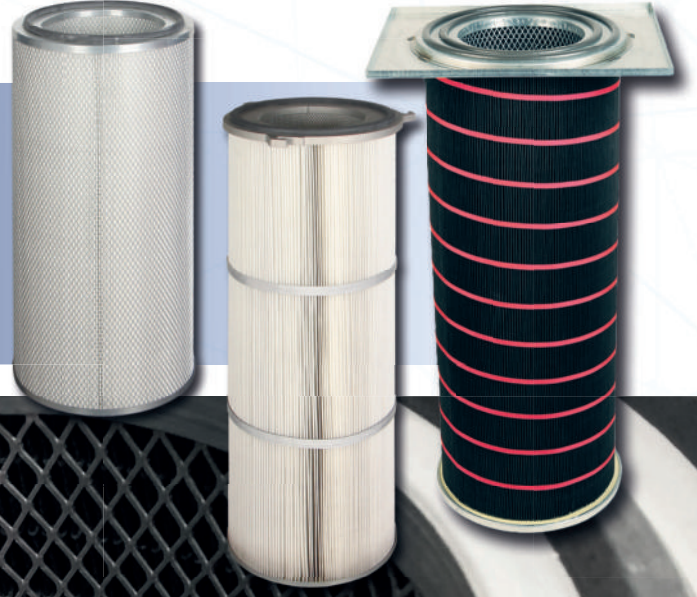

Uygulamalar:

Toz toplama sistemleri
Gaz türbini hava emiş sistemleri
Enerji santralleri
Kompresörler
İlaç ve gıda endüstrileri
Kaynak uygulamaları

Öne çıkan özellikler:

- Geniş filtrasyon alanı
- Hava sızdırmazlığı sağlayan kauçuk veya PU köpük conta
- Jet-pulse temizliğine uygun (opsiyonel)
- Sağlam yapı
- Pileler arasındaki eşit aralıklar, havanın filtre malzemesinden geçmesini sağlar

Filtre sınıfı:	M5 - F9	İç çap:	240 mm
Filtre medyası:	Selüloz + sentetik, nano kaplı	Dış çap:	420 mm
Çerçeve:	Galvanizli çelik	En yüksek çalışma sıcaklığı:	80 °C

SİLİNDİRİK FİLTRE

Filtre modeli	Filtre sınıfı		Boyutlar ODxDxH (mm)	Filtrasyon alanı (m²)	Filtre medyası	Nominal hava debisi (m³/h)	Başlangıç Basınç kaybı (Pa)
	EN 779	ISO 16890					
FCY-CB-Ø420-240x500	M5	Coarse 90%	420x240x500	15	Selüloz + sentetik	625	100
FCY-CB-Ø420-240x660	M5	Coarse 90%	420x240x660	20	Selüloz + sentetik	830	100
FCY-CB-Ø420-240x1000	M5	Coarse 90%	420x240x1000	30	Selüloz + sentetik	1250	100
FCY-CN-Ø420-240x500	F9	ePM1 80%	420x240x500	15	Nano kaplı	625	250
FCY-CN-Ø420-240x660	F9	ePM1 80%	420x240x660	20	Nano kaplı	830	250
FCY-CN-Ø420-240x1000	F9	ePM1 80%	420x240x1000	30	Nano kaplı	1250	250

"Talep üzerine farklı boyutlar sunulur."

SİLİNDİRİK FİLTRE KOD YAPISI

Filtre tipi	Filtre sınıfı	İç çap	Dış çap	Uzunluk (mm)	Koruyucu ızgara	Conta
FCY: Silindirik filtre	M5 F9	240 mm	420 mm	500 660 1000	FW: Yok	W: Yok