


ПОТОЛОЧНЫЙ ЕРА-ФИЛЬТР (АЛЮМИНИЕВАЯ РАМА)

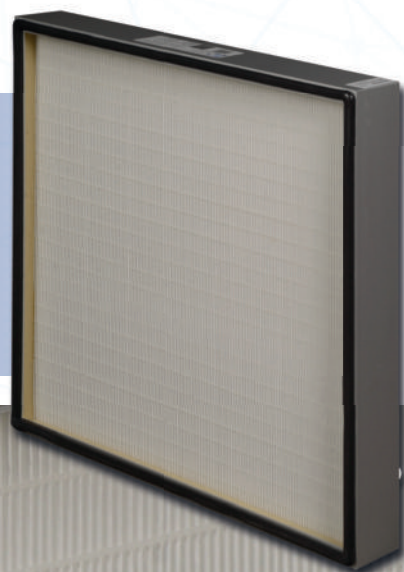

Применение:

Финишный фильтр для чистых помещений
Предфильтр для HEPA-фильтров

Особенности:

- Высококачественное стекловолокно
- Низкое начальное сопротивление
- Различные варианты высоты складки
- Для корпусов HEPA-фильтров и боксов

Стандарт:	EN 1822 - ISO 29463	Макс. рабочая температура:	80 °C
Класс фильтра:	E10 - E11 - E12	Защитная сетка:	Алюминиевый лист (с порошковым покрытием)
Фильтрующий материал:	Высококачественное стекловолокно	Уплотнитель:	Плоский EPDM, бесшовный EPDM и пенополиуретан
Рама:	Анодированный экструдированный алюминий	Герметик:	Двухкомпонентный полиуретан
Рек. конечное сопротивление:	Начальное сопротивление ×2 (макс. 600 Па)	Сепаратор:	Термоклей




ПОТОЛОЧНЫЙ ЕРА-ФИЛЬТР (АЛЮМИНИЕВАЯ РАМА) ЕС 78

СТРУКТУРА КОДА ПОТОЛОЧНОГО ЕРА-ФИЛЬТРА (АЛЮМИНИЕВАЯ РАМА)

Тип фильтра	Класс	Рама	Высота складки	Размеры (мм)	Защитная сетка	Уплотнитель
ЕС: Потолочный ЕРА-фильтр (алюминиевая рама)	E10 E11 E12	A: алюминий	1: 50 мм 2: 65 мм 3: 75 мм 4: 85 мм 5: 90 мм 6: 100 мм 7: 125 мм	610x610x78	FW: нет FC: чистая сторона FD: грязная сторона FB: обе стороны	W: нет P: бесшовный ППУ PP: ППУ с двух сторон E: плоский EPDM EE: плоский EPDM с двух сторон C: бесшовный серый EPDM CC: серый EPDM с двух сторон U: U-образный уплотнитель

Модель фильтра	Класс фильтра		Размеры Ш×В×Г (мм)	Площадь фильтра- ции (м²)	Высота складки (мм)	Ном. расход (м³/ч)	Начальное сопротивление (Па)
	EN 1822	ISO 29463					
EC-E10-A-1-305-305-78-FC-P	E10	-	305x305x78	2,3	50	150	80
EC-E10-A-1-305-610-78-FC-P	E10	-	305x610x78	4,5	50	300	80
EC-E10-A-1-457-457-78-FC-P	E10	-	457x457x78	5	50	340	80
EC-E10-A-1-610-610-78-FC-P	E10	-	610x610x78	9	50	600	80
EC-E10-A-1-610-915-78-FC-P	E10	-	610x915x78	13,5	50	900	80
EC-E10-A-1-610-1220-78-FC-P	E10	-	610x1220x78	18	50	1200	80
EC-E11-A-1-305-305-78-FC-P	E11	ISO 15 E	305x305x78	2,3	50	150	90
EC-E11-A-1-305-610-78-FC-P	E11	ISO 15 E	305x610x78	4,5	50	300	90
EC-E11-A-1-457-457-78-FC-P	E11	ISO 15 E	457x457x78	5	50	340	90
EC-E11-A-1-610-610-78-FC-P	E11	ISO 15 E	610x610x78	9	50	600	90
EC-E11-A-1-610-915-78-FC-P	E11	ISO 15 E	610x915x78	13,5	50	900	90
EC-E11-A-1-610-1220-78-FC-P	E11	ISO 15 E	610x1220x78	18	50	1200	90
EC-E12-A-1-305-305-78-FC-P	E12	ISO 25 E	305x305x78	2,3	50	150	95
EC-E12-A-1-305-610-78-FC-P	E12	ISO 25 E	305x610x78	4,5	50	300	95
EC-E12-A-1-457-457-78-FC-P	E12	ISO 25 E	457x457x78	5,1	50	340	95
EC-E12-A-1-610-610-78-FC-P	E12	ISO 25 E	610x610x78	9	50	600	95
EC-E12-A-1-610-915-78-FC-P	E12	ISO 25 E	610x915x78	13,5	50	900	95
EC-E12-A-1-610-1220-78-FC-P	E12	ISO 25 E	610x1220x78	18	50	1200	95

«Другие размеры — по запросу».
«Допуск по перепаду давления ±10%»

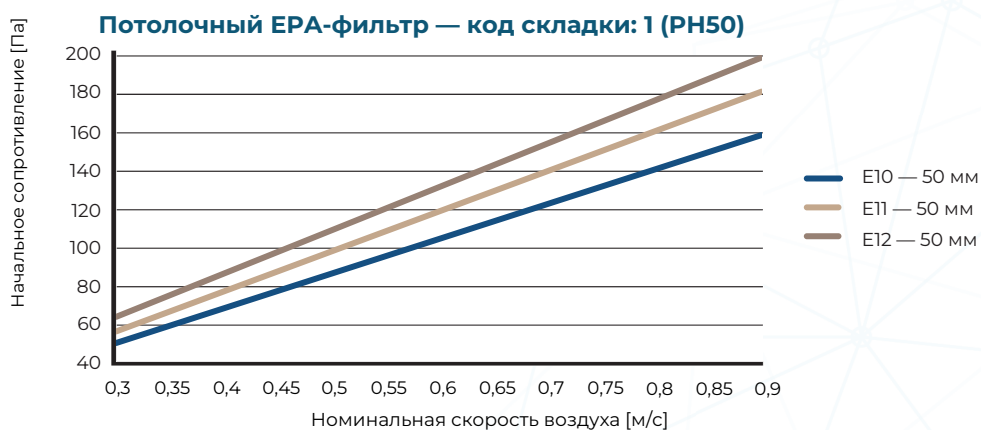

ПОТОЛОЧНЫЙ ЕРА-ФИЛЬТР (АЛЮМИНИЕВАЯ РАМА) ЕС 150

Модель фильтра	Класс фильтра		Размеры Ш×В×Г (мм)	Площадь фильтра- ции (м²)	Высота складки (мм)	Ном. расход (м³/ч)	Начальное сопротивление (Па)
	EN 1822	ISO 29463					
EC-E10-A-7-305-305-150-FC-P	E10	-	305x305x150	4,5	125	150	35
EC-E10-A-7-305-610-150-FC-P	E10	-	305x610x150	9	125	300	35
EC-E10-A-7-610-610-150-FC-P	E10	-	610x610x150	18	125	600	35
EC-E10-A-7-610-1220-150-FC-P	E10	-	610x1220x150	36	125	1200	35
EC-E11-A-7-305-305-150-FC-P	E11	ISO 15 E	305x305x150	4,5	125	150	45
EC-E11-A-7-305-610-150-FC-P	E11	ISO 15 E	305x610x150	9	125	300	45
EC-E11-A-7-610-610-150-FC-P	E11	ISO 15 E	610x610x150	18	125	600	45
EC-E11-A-7-610-1220-150-FC-P	E11	ISO 15 E	610x1220x150	36	125	1200	45
EC-E12-A-7-305-305-150-FC-P	E12	ISO 25 E	305x305x150	4,5	125	150	60
EC-E12-A-7-305-610-150-FC-P	E12	ISO 25 E	305x610x150	9	125	300	60
EC-E12-A-7-610-610-150-FC-P	E12	ISO 25 E	610x610x150	18	125	600	60
EC-E12-A-7-610-1220-150-FC-P	E12	ISO 25 E	610x1220x150	36	125	1200	60
«Другие размеры — по запросу». «Допуск по перепаду давления ±10%»							