

TAVAN TİPİ EPA FİLTRE

(ALÜMİNYUM ÇERÇEVELİ)



Uygulamalar:

Temizodalar için son kademe filtre
HEPA filtreler için ön filtre

Öne çıkan özellikler:

- Yüksek kaliteli cam elyaf filtre malzemesi
- Düşük başlangıç basınç kaybı
- Farklı pile yüksekliği seçenekleri
- HEPA filtre kutuları ve kabinleri için uygun

Filtre standardı:	EN 1822 - ISO 29463	En yüksek çalışma sıcaklığı:	80°C
Filtre sınıfı:	E10 - E11 - E12	Koruyucu ızgara:	Alüminyum sac (toz boyalı)
Filtre medyası:	Yüksek kaliteli cam elyaf	Conta:	Düz EPDM, kesintisiz düz EPDM ve PU köpük
Çerçeve:	Eloksallı ekstrüzyon alüminyum	Sızdırmazlık malzemesi:	İki bileşenli poliüretan
Önerilen son basınç kaybı:	Başlangıç basınç kaybı x 2, (en fazla 600 Pa)	Pile ayırıcı:	Sıcak tutkal

TAVAN TİPİ EPA FİLTRE (ALÜMİNYUM ÇERÇEVELİ) EC 78


TAVAN TİPİ EPA FİLTRE (ALÜMİNYUM ÇERÇEVELİ) KOD YAPISI

Filtre tipi	Filtre sınıfı	Çerçeve	Pile yüksekliği	Ölçüler (mm)	Koruyucu ızgara	Conta
EC: Tavan tipi EPA filtre (alüminyum çerçeveli filtre)	E10 E11 E12	A: Alüminyum	1: 50 mm 2: 65 mm 3: 75 mm 4: 85 mm 5: 90 mm 6: 100 mm 7: 125 mm	610x610x78	FW: Yok FC: Temiz hava tarafında FD: Kirlili hava tarafında FB: Her iki yüzde	W: Yok P: Kesintisiz PU köpük PP: Her iki yüzde PU köpük E: Düz EPDM EE: Her iki yüzde düz EPDM C: Kesintisiz gri EPDM CC: Her iki yüzde gri EPDM U: U conta

Filtre modeli	Filtre sınıfı		Boyutlar WxHxD (mm)	Filtrasyon alanı (m²)	Pile yüksekliği (mm)	Nominal hava debisi (m³/h)	Başlangıç Basınç kaybı (Pa)
	EN 1822	ISO 29463					
EC-E10-A-1-305-305-78-FC-P	E10	-	305x305x78	2,3	50	150	80
EC-E10-A-1-305-610-78-FC-P	E10	-	305x610x78	4,5	50	300	80
EC-E10-A-1-457-457-78-FC-P	E10	-	457x457x78	5	50	340	80
EC-E10-A-1-610-610-78-FC-P	E10	-	610x610x78	9	50	600	80
EC-E10-A-1-610-915-78-FC-P	E10	-	610x915x78	13,5	50	900	80
EC-E10-A-1-610-1220-78-FC-P	E10	-	610x1220x78	18	50	1200	80
EC-E11-A-1-305-305-78-FC-P	E11	ISO 15 E	305x305x78	2,3	50	150	90
EC-E11-A-1-305-610-78-FC-P	E11	ISO 15 E	305x610x78	4,5	50	300	90
EC-E11-A-1-457-457-78-FC-P	E11	ISO 15 E	457x457x78	5	50	340	90
EC-E11-A-1-610-610-78-FC-P	E11	ISO 15 E	610x610x78	9	50	600	90
EC-E11-A-1-610-915-78-FC-P	E11	ISO 15 E	610x915x78	13,5	50	900	90
EC-E11-A-1-610-1220-78-FC-P	E11	ISO 15 E	610x1220x78	18	50	1200	90
EC-E12-A-1-305-305-78-FC-P	E12	ISO 25 E	305x305x78	2,3	50	150	95
EC-E12-A-1-305-610-78-FC-P	E12	ISO 25 E	305x610x78	4,5	50	300	95
EC-E12-A-1-457-457-78-FC-P	E12	ISO 25 E	457x457x78	5,1	50	340	95
EC-E12-A-1-610-610-78-FC-P	E12	ISO 25 E	610x610x78	9	50	600	95
EC-E12-A-1-610-915-78-FC-P	E12	ISO 25 E	610x915x78	13,5	50	900	95
EC-E12-A-1-610-1220-78-FC-P	E12	ISO 25 E	610x1220x78	18	50	1200	95

"Talep üzerine farklı boyutlar sunulur."

"Basınç farkı toleransı $\pm 10\%$ "

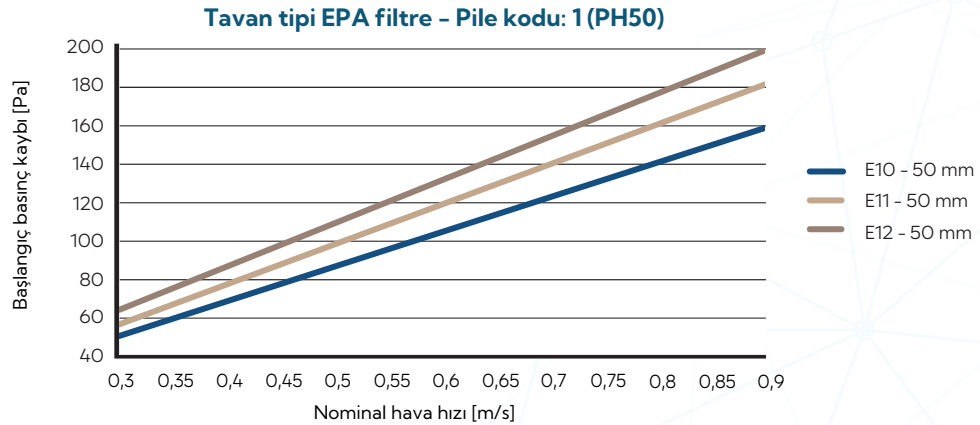

TAVAN TİPİ EPA FİLTRE (ALÜMİNYUM ÇERÇEVELİ) EC 150

Filtre modeli	Filtre sınıfı		Boyutlar WxHxD (mm)	Filtrasyon alanı (m²)	Pile yüksekliği (mm)	Nominal hava debisi (m³/h)	Başlangıç Basınç kaybı (Pa)
	EN 1822	ISO 29463					
EC-E10-A-7-305-305-150-FC-P	E10	-	305x305x150	4,5	125	150	35
EC-E10-A-7-305-610-150-FC-P	E10	-	305x610x150	9	125	300	35
EC-E10-A-7-610-610-150-FC-P	E10	-	610x610x150	18	125	600	35
EC-E10-A-7-610-1220-150-FC-P	E10	-	610x1220x150	36	125	1200	35
EC-E11-A-7-305-305-150-FC-P	E11	ISO 15 E	305x305x150	4,5	125	150	45
EC-E11-A-7-305-610-150-FC-P	E11	ISO 15 E	305x610x150	9	125	300	45
EC-E11-A-7-610-610-150-FC-P	E11	ISO 15 E	610x610x150	18	125	600	45
EC-E11-A-7-610-1220-150-FC-P	E11	ISO 15 E	610x1220x150	36	125	1200	45
EC-E12-A-7-305-305-150-FC-P	E12	ISO 25 E	305x305x150	4,5	125	150	60
EC-E12-A-7-305-610-150-FC-P	E12	ISO 25 E	305x610x150	9	125	300	60
EC-E12-A-7-610-610-150-FC-P	E12	ISO 25 E	610x610x150	18	125	600	60
EC-E12-A-7-610-1220-150-FC-P	E12	ISO 25 E	610x1220x150	36	125	1200	60
"Talep üzerine farklı boyutlar sunulur."							
"Basınç farkı toleransı ±%10"							