


FILTRO DE PANEL DE ALTA EFICIENCIA

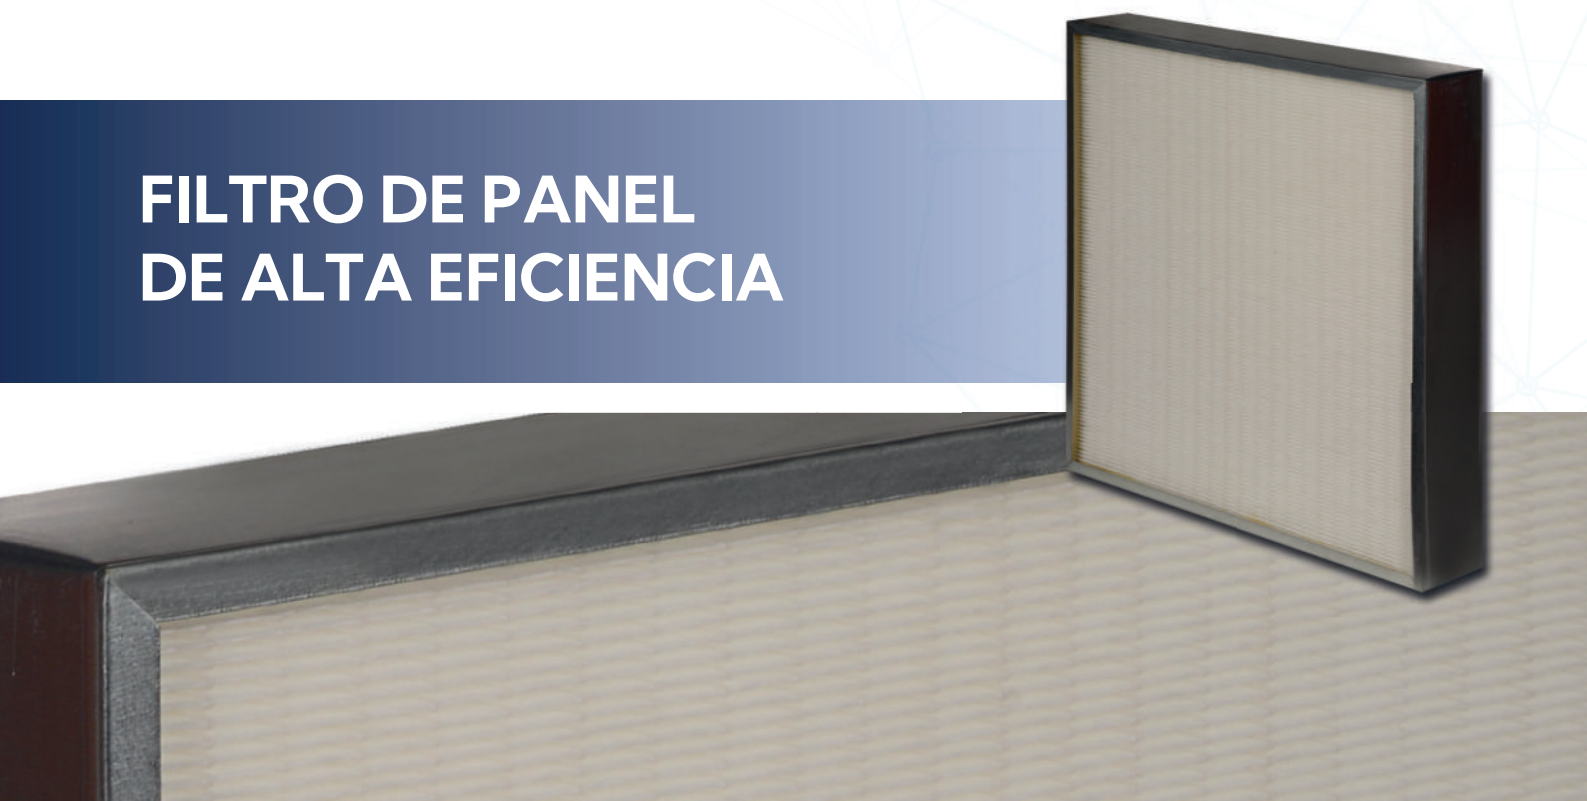

Aplicaciones:

Filtro final para climatización o salas blancas

Características:

- Ensayado y clasificado según EN 1822 – ISO 29463 para H13 – H14
- Gran superficie filtrante
- Sencillo y ligero
- Baja pérdida de carga inicial

Norma:	EN 1822 e ISO 29463	Temp. máx. de funcionamiento:	80°C
Clase de filtro:	E10 - E11 - E12 - H13 - H14	Rejilla de protección:	Disponible bajo pedido
Medio filtrante:	Fibra de vidrio	Junta:	Disponible bajo pedido
Marco:	Galvanizado, acero inoxidable	Sellador:	Poliuretano bicomponente
Pérdida de carga final rec.:	Pérdida de carga inicial x2 (máx. 600 Pa)	Separadores:	Hot-melt

Modelo de filtro	Clase de filtro		Dimensiones An x Al x P (mm)	Superficie filtrante (m²)	Caudal nominal (m³/h)	Pérdida de carga inicial (Pa)
	EN 1822	ISO 29463				
HP-E10-G-287-287-48-FW-W	E10	-	287x287x48	1,5	300	190
HP-E10-G-287-592-48-FW-W	E10	-	287x592x48	3	600	190
HP-E10-G-592-592-48-FW-W	E10	-	592x592x48	6	1200	190
HP-E11-G-287-287-48-FW-W	E11	ISO 15 E	287x287x48	1,5	250	200
HP-E11-G-287-592-48-FW-W	E11	ISO 15 E	287x592x48	3	500	200
HP-E11-G-592-592-48-FW-W	E11	ISO 15 E	592x592x48	6	1000	200
HP-E12-G-287-287-48-FW-W	E12	ISO 25 E	287x287x48	1,5	130	170
HP-E12-G-287-592-48-FW-W	E12	ISO 25 E	287x592x48	3	275	170
HP-E12-G-592-592-48-FW-W	E12	ISO 25 E	592x592x48	6	570	170
HP-H13-G-287-287-48-FC-P	H13	ISO 35 H	287x287x48	1,5	130	180
HP-H13-G-287-592-48-FC-P	H13	ISO 35 H	287x592x48	3	275	180
HP-H13-G-592-592-48-FC-P	H13	ISO 35 H	592x592x48	6	570	180
HP-H14-G-287-287-48-FC-P	H14	ISO 45 H	287x287x48	1,5	130	200
HP-H14-G-287-592-48-FC-P	H14	ISO 45 H	287x592x48	3	275	200
HP-H14-G-592-592-48-FC-P	H14	ISO 45 H	592x592x48	6	570	200
«Otras dimensiones disponibles bajo pedido.»						
«Tolerancia de la presión diferencial ±10 %»						

CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO DEL FILTRO DE PANEL DE ALTA EFICIENCIA

Tipo de filtro	Clase de filtro	Marco	Dimensiones (mm)	Rejilla de protección	Junta
HP : Filtro de panel de alta eficiencia	E10 E11 E12 H13 H14	G : Galvanizado	592x592x96	FW: Sin FC: En el lado limpio FD: En el lado sucio FB: En ambos lados	W: Sin P: Espuma de PU continua PP: Espuma de PU en ambas caras E: EPDM EE: EPDM plano en ambas caras C: EPDM gris continuo CC: EPDM gris en ambas caras

FILTRO DE PANEL DE ALTA EFICIENCIA / G96

Modelo de filtro	Clase de filtro		Dimensiones An x Al x P (mm)	Superficie filtrante (m²)	Caudal nominal (m³/h)	Pérdida de carga inicial (Pa)
	EN 1822	ISO 29463				
HP-E10-G-287-287-96-FW-W	E10	-	287x287x96	3	600	175
HP-E10-G-287-592-96-FW-W	E10	-	287x592x96	6	1200	175
HP-E10-G-592-592-96-FW-W	E10	-	592x592x96	12	2400	175
HP-E11-G-287-287-96-FW-W	E11	ISO 15 E	287x287x96	3	500	150
HP-E11-G-287-592-96-FW-W	E11	ISO 15 E	287x592x96	6	1000	150
HP-E11-G-592-592-96-FW-W	E11	ISO 15 E	592x592x96	12	2000	150
HP-E12-G-287-287-96-FW-W	E12	ISO 25 E	287x287x96	3	260	85
HP-E12-G-287-592-96-FW-W	E12	ISO 25 E	287x592x96	6	550	85
HP-E12-G-592-592-96-FW-W	E12	ISO 25 E	592x592x96	12	1140	85
HP-H13-G-287-287-96-FC-P	H13	ISO 35 H	287x287x96	3	260	85
HP-H13-G-287-592-96-FC-P	H13	ISO 35 H	287x592x96	6	550	85
HP-H13-G-592-592-96-FC-P	H13	ISO 35 H	592x592x96	12	1140	85
HP-H14-G-287-287-96-FC-P	H14	ISO 45 H	287x287x96	3	260	110
HP-H14-G-287-592-96-FC-P	H14	ISO 45 H	287x592x96	6	550	110
HP-H14-G-592-592-96-FC-P	H14	ISO 45 H	592x592x96	12	1140	110
«Otras dimensiones disponibles bajo pedido.»						
«Tolerancia de la presión diferencial ±10 %»						