


# FILTRO RÍGIDO DE ALTA EFICIENCIA

(MARCO DE ALUMINIO)

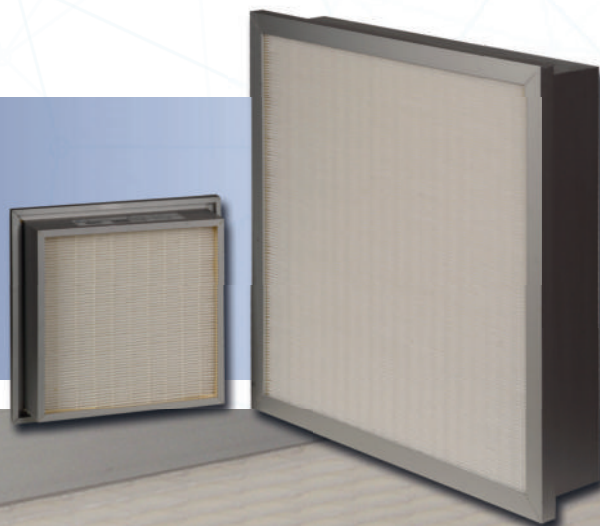


## Aplicaciones:

Filtro final para climatización o salas blancas

## Características:

- Ensayado y clasificado según EN 1822 - ISO 29463 para H13 - H14
- Gran superficie filtrante
- Sencillo y ligero
- Baja pérdida de carga inicial

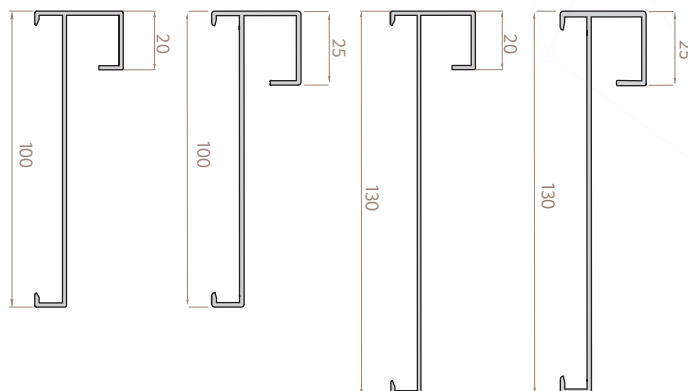

|                              |                                           |                               |                          |
|------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Norma:                       | EN 1822 e ISO 29463                       | Temp. máx. de funcionamiento: | 80°C                     |
| Clase de filtro:             | E10 - E11 - E12 - H13 - H14               | Profundidad:                  | 100 y 130 mm             |
| Medio filtrante:             | Fibra de vidrio                           | Rejilla de protección:        | Disponibile bajo pedido  |
| Marco:                       | Aluminio extruido, anodizado              | Sellador:                     | Poliuretano bicomponente |
| Pérdida de carga final rec.: | Pérdida de carga inicial x2 (máx. 600 Pa) | Separadores:                  | Hot-melt                 |



## FILTRO RÍGIDO DE ALTA EFICIENCIA (MARCO DE ALUMINIO)

| Modelo de filtro             | Clase de filtro |           | Dimensiones<br>An x Al x P<br>(mm) | Superficie<br>filtrante<br>(m²) | Caudal<br>nominal<br>(m³/h) | Pérdida<br>de carga<br>inicial (Pa) |
|------------------------------|-----------------|-----------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
|                              | EN 1822         | ISO 29463 |                                    |                                 |                             |                                     |
| HR-E10-A-25-287-287-130-FW-W | E10             | -         | 287x287x130                        | 3,2                             | 625                         | 190                                 |
| HR-E10-A-25-287-592-130-FW-W | E10             | -         | 287x592x130                        | 6,5                             | 1250                        | 190                                 |
| HR-E10-A-25-592-592-130-FW-W | E10             | -         | 592x592x130                        | 13                              | 2500                        | 190                                 |
| HR-E11-A-25-287-287-130-FW-W | E11             | ISO 15 E  | 287x287x130                        | 3,2                             | 500                         | 210                                 |
| HR-E11-A-25-287-592-130-FW-W | E11             | ISO 15 E  | 287x592x130                        | 6,5                             | 1000                        | 210                                 |
| HR-E11-A-25-592-592-130-FW-W | E11             | ISO 15 E  | 592x592x130                        | 13                              | 2000                        | 210                                 |
| HR-E12-A-25-287-287-130-FW-W | E12             | ISO 25 E  | 287x287x130                        | 3,2                             | 375                         | 250                                 |
| HR-E12-A-25-287-592-130-FW-W | E12             | ISO 25 E  | 287x592x130                        | 6,5                             | 750                         | 250                                 |
| HR-E12-A-25-592-592-130-FW-W | E12             | ISO 25 E  | 592x592x130                        | 13                              | 1500                        | 250                                 |
| HR-H13-A-25-287-287-130-FC-E | H13             | ISO 35 H  | 287x287x130                        | 3,2                             | 375                         | 270                                 |
| HR-H13-A-25-287-592-130-FC-E | H13             | ISO 35 H  | 287x592x130                        | 6,5                             | 750                         | 270                                 |
| HR-H13-A-25-592-592-130-FC-E | H13             | ISO 35 H  | 592x592x130                        | 13                              | 1500                        | 270                                 |
| HR-H14-A-25-287-287-130-FC-E | H14             | ISO 45 H  | 287x287x130                        | 3,2                             | 300                         | 270                                 |
| HR-H14-A-25-287-592-130-FC-E | H14             | ISO 45 H  | 287x592x130                        | 6,5                             | 600                         | 270                                 |
| HR-H14-A-25-592-592-130-FC-E | H14             | ISO 45 H  | 592x592x130                        | 13                              | 1200                        | 270                                 |

«Otras dimensiones disponibles bajo pedido.»  
«Tolerancia de la presión diferencial ±10 %»

### CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO DEL FILTRO RÍGIDO DE ALTA EFICIENCIA (MARCO DE ALUMINIO)

| Tipo de filtro                                            | Clase de filtro                 | Marco        | Brida    | Dimensiones (mm) | Rejilla de protección                                                          | Junta                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HR : Filtro rígido de alta eficiencia (marco de aluminio) | E10<br>E11<br>E12<br>H13<br>H14 | A : Aluminio | 20<br>25 | 592x592x130      | FW: Sin<br>FC: En el lado limpio<br>FD: En el lado sucio<br>FB: En ambos lados | W: Sin<br>E: EPDM<br>EE: EPDM plano en ambas caras<br>C: EPDM gris continuo<br>CC: EPDM gris en ambas caras |