


FILTRE RIGIDE HAUTE EFFICACITÉ (CADRE ALUMINIUM)

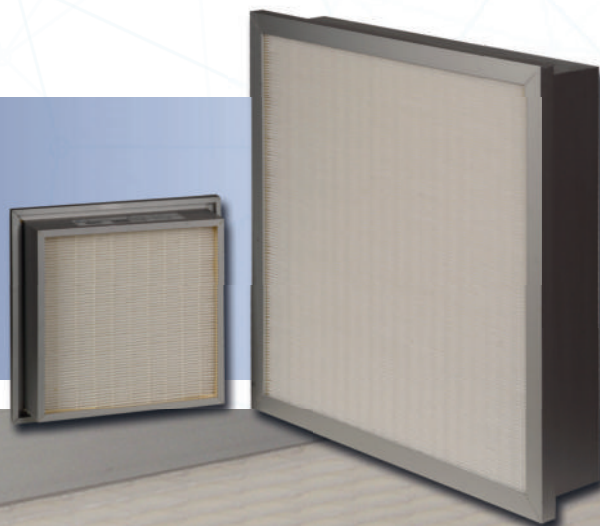


Applications :

Filtre final pour CVC ou salles propres

Points forts :

- Testé et classé selon EN 1822 – ISO 29463 pour H13 – H14
- Grande surface filtrante
- Simple et léger
- Faible perte de charge initiale

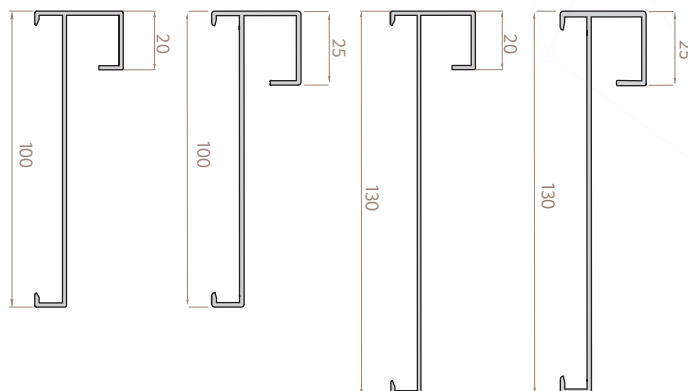

Norme :	EN 1822 et ISO 29463	Temp. max. de fonctionnement :	80°C
Classe de filtre :	E10 – E11 – E12 – H13 – H14	Profondeur :	100 et 130 mm
Média :	Fibre de verre	Grille de protection :	Disponible sur demande
Cadre :	Aluminium extrudé anodisé	Mastic d'étanchéité :	Polyuréthane bicomposant
Perte de charge finale rec. :	Perte de charge initiale x2, (max. 600 Pa)	Séparateurs :	Thermofusible



FILTRE RIGIDE HAUTE EFFICACITÉ (CADRE ALUMINIUM)

Modèle de filtre	Classe de filtre		Dimensions LxHxP (mm)	Surface filtrante (m²)	Débit nominal (m³/h)	Perte de charge initiale (Pa)
	EN 1822	ISO 29463				
HR-E10-A-25-287-287-130-FW-W	E10	-	287x287x130	3,2	625	190
HR-E10-A-25-287-592-130-FW-W	E10	-	287x592x130	6,5	1250	190
HR-E10-A-25-592-592-130-FW-W	E10	-	592x592x130	13	2500	190
HR-E11-A-25-287-287-130-FW-W	E11	ISO 15 E	287x287x130	3,2	500	210
HR-E11-A-25-287-592-130-FW-W	E11	ISO 15 E	287x592x130	6,5	1000	210
HR-E11-A-25-592-592-130-FW-W	E11	ISO 15 E	592x592x130	13	2000	210
HR-E12-A-25-287-287-130-FW-W	E12	ISO 25 E	287x287x130	3,2	375	250
HR-E12-A-25-287-592-130-FW-W	E12	ISO 25 E	287x592x130	6,5	750	250
HR-E12-A-25-592-592-130-FW-W	E12	ISO 25 E	592x592x130	13	1500	250
HR-H13-A-25-287-287-130-FC-E	H13	ISO 35 H	287x287x130	3,2	375	270
HR-H13-A-25-287-592-130-FC-E	H13	ISO 35 H	287x592x130	6,5	750	270
HR-H13-A-25-592-592-130-FC-E	H13	ISO 35 H	592x592x130	13	1500	270
HR-H14-A-25-287-287-130-FC-E	H14	ISO 45 H	287x287x130	3,2	300	270
HR-H14-A-25-287-592-130-FC-E	H14	ISO 45 H	287x592x130	6,5	600	270
HR-H14-A-25-592-592-130-FC-E	H14	ISO 45 H	592x592x130	13	1200	270

« Autres dimensions disponibles sur demande. »
« Tolérance de pression différentielle $\pm 10\%$ »

CODIFICATION DU FILTRE RIGIDE HAUTE EFFICACITÉ (CADRE ALUMINIUM)

Type de filtre	Classe de filtre	Cadre	Bride	Dimensions (mm)	Grille de protection	Joint
HR : Filtre rigide haute efficacité (cadre aluminium)	E10 E11 E12 H13 H14	A : Aluminium	20 25	592x592x130	FW : Sans FC : Côté aval FD : Côté amont FB : Deux côtés	W : Sans E : EPDM EE : EPDM plat double face C : EPDM gris continu CC : EPDM gris double face