


FILTRO RÍGIDO DE ALTA EFICIÊNCIA

(CAIXILHO DE ALUMÍNIO)

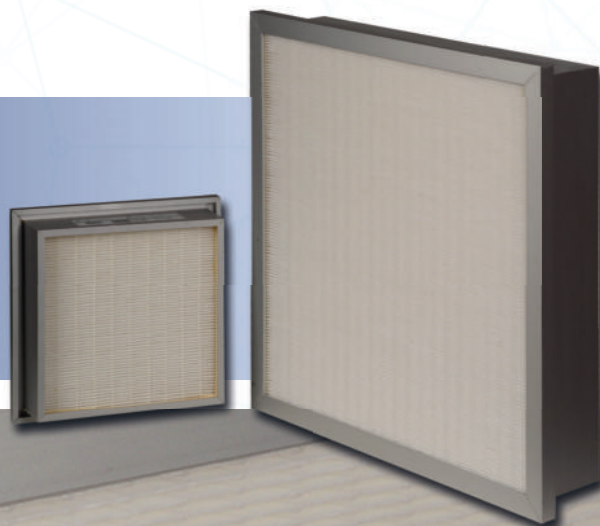


Aplicações:

Filtro final para AVAC ou salas limpas

Características:

- Ensaiado e classificado segundo a EN 1822 – ISO 29463 para H13 – H14
- Grande superfície filtrante
- Simples e leve
- Baixa perda de carga inicial

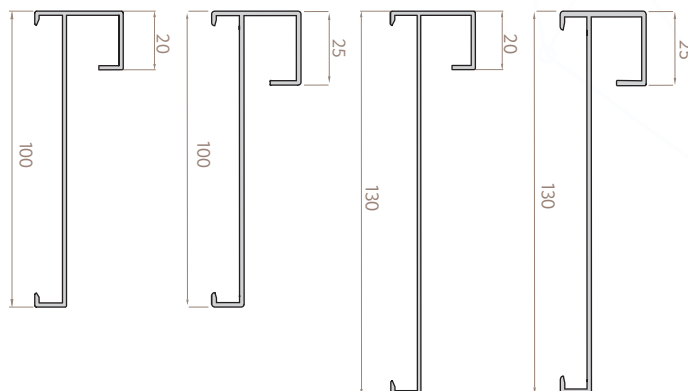

Norma:	EN 1822 e ISO 29463	Temp. máx. de funcionamento:	80°C
Classe do filtro:	E10 – E11 – E12 – H13 – H14	Profundidade:	100 e 130 mm
Meio filtrante:	Fibra de vidro	Grelha de proteção:	Disponível mediante pedido
Caixilho:	Alumínio extrudido, anodizado	Selante:	Poliuretano bicomponente
Perda de carga final rec.:	Perda de carga inicial x2, (máx. 600 Pa)	Separadores:	Hot-melt



FILTRO RÍGIDO DE ALTA EFICIÊNCIA (CAIXILHO DE ALUMÍNIO)

Modelo do Filtro	Classe do Filtro		Dimensões LxAxP (mm)	Superfície filtrante (m²)	Caudal Nominal (m³/h)	Perda de Carga Inicial (Pa)
	EN 1822	ISO 29463				
HR-E10-A-25-287-287-130-FW-W	E10	-	287x287x130	3,2	625	190
HR-E10-A-25-287-592-130-FW-W	E10	-	287x592x130	6,5	1250	190
HR-E10-A-25-592-592-130-FW-W	E10	-	592x592x130	13	2500	190
HR-E11-A-25-287-287-130-FW-W	E11	ISO 15 E	287x287x130	3,2	500	210
HR-E11-A-25-287-592-130-FW-W	E11	ISO 15 E	287x592x130	6,5	1000	210
HR-E11-A-25-592-592-130-FW-W	E11	ISO 15 E	592x592x130	13	2000	210
HR-E12-A-25-287-287-130-FW-W	E12	ISO 25 E	287x287x130	3,2	375	250
HR-E12-A-25-287-592-130-FW-W	E12	ISO 25 E	287x592x130	6,5	750	250
HR-E12-A-25-592-592-130-FW-W	E12	ISO 25 E	592x592x130	13	1500	250
HR-H13-A-25-287-287-130-FC-E	H13	ISO 35 H	287x287x130	3,2	375	270
HR-H13-A-25-287-592-130-FC-E	H13	ISO 35 H	287x592x130	6,5	750	270
HR-H13-A-25-592-592-130-FC-E	H13	ISO 35 H	592x592x130	13	1500	270
HR-H14-A-25-287-287-130-FC-E	H14	ISO 45 H	287x287x130	3,2	300	270
HR-H14-A-25-287-592-130-FC-E	H14	ISO 45 H	287x592x130	6,5	600	270
HR-H14-A-25-592-592-130-FC-E	H14	ISO 45 H	592x592x130	13	1200	270

"Outras dimensões disponíveis mediante pedido."
"Tolerância da pressão diferencial ±10%"

CONFIGURAÇÃO DO CÓDIGO DO FILTRO RÍGIDO DE ALTA EFICIÊNCIA (CAIXILHO DE ALUMÍNIO)

Tipo de Filtro	Classe do Filtro	Caixilho	Flange	Dimensões (mm)	Grelha de Proteção	Junta
HR : Filtro Rígido de Alta Eficiência (Caixilho de Alumínio)	E10 E11 E12 H13 H14	A : Alumínio	20 25	592x592x130	FW: Sem FC: No lado limpo FD: No lado sujo FB: Nos dois lados	W: Sem E: EPDM EE: EPDM plano dupla face C: EPDM cinzento contínuo CC: EPDM cinzento dupla face