


ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ЖЁСТКИЙ ФИЛЬТР (АЛЮМИНИЕВАЯ РАМА)

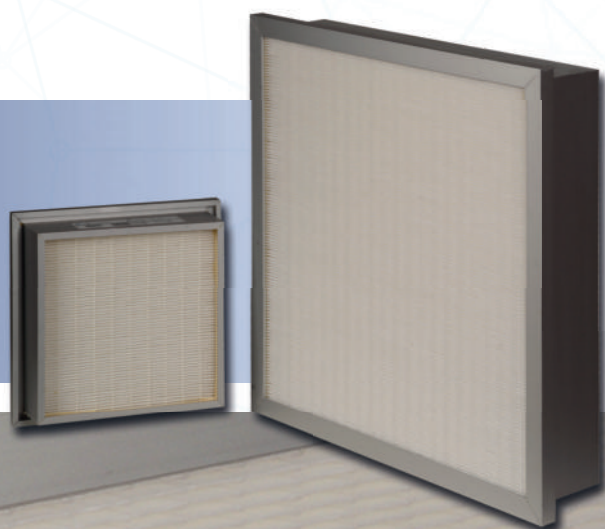


Применение:

Финишный фильтр для систем ОВиК или чистых помещений

Особенности:

- Испытан и классифицирован по EN 1822 / ISO 29463 для классов H13–H14
- Большая площадь фильтрации
- Простая и лёгкая конструкция
- Низкое начальное сопротивление

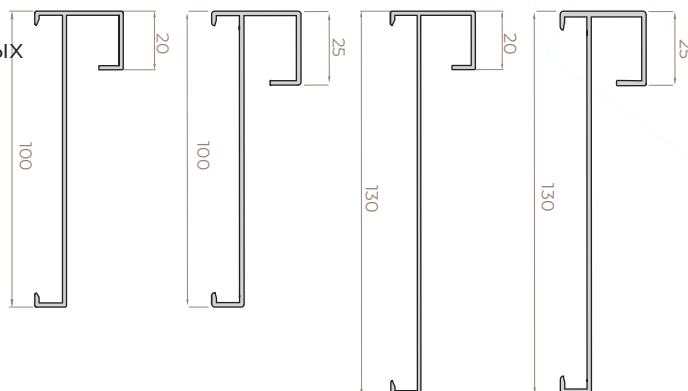

Стандарт:	EN 1822 и ISO 29463	Макс. рабочая температура:	80 °C
Класс фильтра:	E10 - E11 - E12 - H13 - H14	Глубина:	100 и 130 мм
Фильтрующий материал:	Стекловолокно	Защитная сетка:	По запросу
Рама:	Анодированный экструдированный алюминий	Герметик:	Двухкомпонентный полиуретан
Рек. конечное сопротивление:	Начальное сопротивление ×2 (макс. 600 Па)	Сепараторы:	Термоклей



ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ЖЁСТКИЙ ФИЛЬТР (АЛЮМИНИЕВАЯ РАМА)

Модель фильтра	Класс фильтра		Размеры Ш×В×Г (мм)	Площадь филтра- ции (м²)	Ном. расход (м³/ч)	Начальное сопротивление (Па)
	EN 1822	ISO 29463				
HR-E10-A-25-287-287-130-FW-W	E10	-	287x287x130	3,2	625	190
HR-E10-A-25-287-592-130-FW-W	E10	-	287x592x130	6,5	1250	190
HR-E10-A-25-592-592-130-FW-W	E10	-	592x592x130	13	2500	190
HR-E11-A-25-287-287-130-FW-W	E11	ISO 15 E	287x287x130	3,2	500	210
HR-E11-A-25-287-592-130-FW-W	E11	ISO 15 E	287x592x130	6,5	1000	210
HR-E11-A-25-592-592-130-FW-W	E11	ISO 15 E	592x592x130	13	2000	210
HR-E12-A-25-287-287-130-FW-W	E12	ISO 25 E	287x287x130	3,2	375	250
HR-E12-A-25-287-592-130-FW-W	E12	ISO 25 E	287x592x130	6,5	750	250
HR-E12-A-25-592-592-130-FW-W	E12	ISO 25 E	592x592x130	13	1500	250
HR-H13-A-25-287-287-130-FC-E	H13	ISO 35 H	287x287x130	3,2	375	270
HR-H13-A-25-287-592-130-FC-E	H13	ISO 35 H	287x592x130	6,5	750	270
HR-H13-A-25-592-592-130-FC-E	H13	ISO 35 H	592x592x130	13	1500	270
HR-H14-A-25-287-287-130-FC-E	H14	ISO 45 H	287x287x130	3,2	300	270
HR-H14-A-25-287-592-130-FC-E	H14	ISO 45 H	287x592x130	6,5	600	270
HR-H14-A-25-592-592-130-FC-E	H14	ISO 45 H	592x592x130	13	1200	270
«Другие размеры — по запросу».						
«Допуск по перепаду давления ±10%»						

СТРУКТУРА КОДА ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОГО ЖЁСТКОГО ФИЛЬТРА (АЛЮМИНИЕВАЯ РАМА)

Тип фильтра	Класс фильтра	Рама	Фланец	Размеры (мм)	Защитная сетка	Уплотнитель
HR : Высокоэф- фективный жёсткий фильтр (алюминиевая рама)	E10 E11 E12 H13 H14	A : алюминий	20 25	592x592x130	FW: нет FC: чистая сторона FD: грязная сторона FB: обе стороны	W: нет E: EPDM EE: плоский EPDM с двух сторон C: бесшовный серый EPDM CC: серый EPDM с двух сторон