


VERİMLİ RİJİD FİLTRE

(ALÜMİNYUM ÇERÇEVELİ)

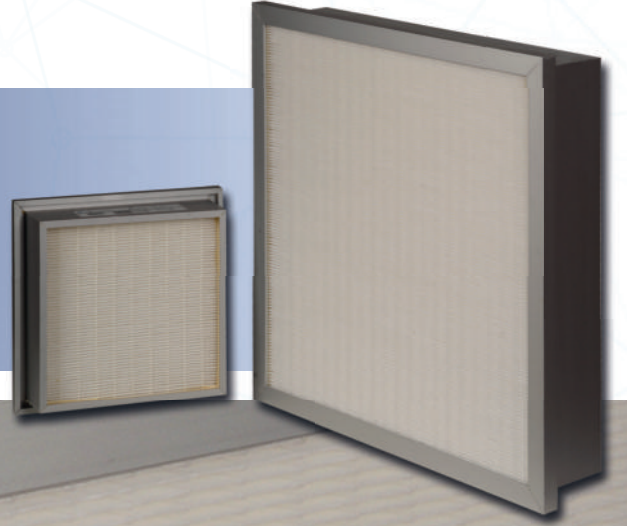


Uygulamalar:

HVAC sistemleri veya temizodalar için son filtre

Öne çıkan özellikler:

- EN 1822 ve ISO 29463'e göre test edilip H13 - H14 olarak sınıflandırılmıştır
- Geniş filtrasyon alanı
- Sade ve hafif yapı
- Düşük başlangıç basınç kaybı

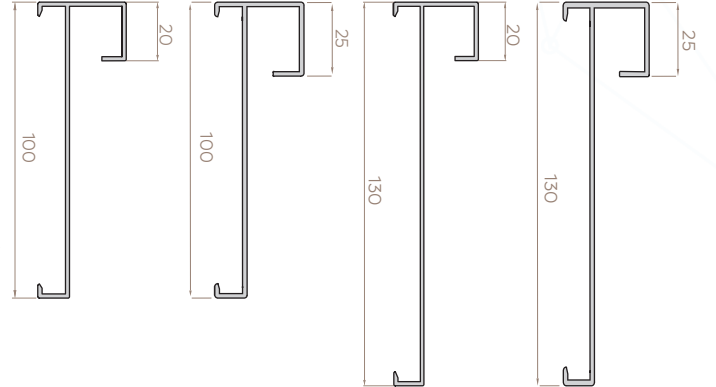

Filtre standardı:	EN 1822 ve ISO 29463	En yüksek çalışma sıcaklığı:	80°C
Filtre sınıfı:	E10 - E11 - E12 - H13 - H14	Derinlik:	100 ve 130 mm
Filtre medyası:	Cam elyaf	Koruyucu ızgara:	Talep üzerine sunulur
Çerçeve:	Eloksallı, ekstrüzyon alüminyum	Sızdırmazlık malzemesi:	İki bileşenli poliüretan
Önerilen son basınç kaybı:	Başlangıç basınç kaybı x 2, (en fazla 600 Pa)	Pile ayırıcılar:	Sıcak tutkal

VERİMLİ RİJİD FİLTRE (ALÜMİNYUM ÇERÇEVE)

Filtre modeli	Filtre sınıfı		Boyutlar WxHxD (mm)	Filtrasyon alanı (m²)	Nominal hava debisi (m³/h)	Başlangıç Basınç kaybı (Pa)
	EN 1822	ISO 29463				
HR-E10-A-25-287-287-130-FW-W	E10	-	287x287x130	3,2	625	190
HR-E10-A-25-287-592-130-FW-W	E10	-	287x592x130	6,5	1250	190
HR-E10-A-25-592-592-130-FW-W	E10	-	592x592x130	13	2500	190
HR-E11-A-25-287-287-130-FW-W	E11	ISO 15 E	287x287x130	3,2	500	210
HR-E11-A-25-287-592-130-FW-W	E11	ISO 15 E	287x592x130	6,5	1000	210
HR-E11-A-25-592-592-130-FW-W	E11	ISO 15 E	592x592x130	13	2000	210
HR-E12-A-25-287-287-130-FW-W	E12	ISO 25 E	287x287x130	3,2	375	250
HR-E12-A-25-287-592-130-FW-W	E12	ISO 25 E	287x592x130	6,5	750	250
HR-E12-A-25-592-592-130-FW-W	E12	ISO 25 E	592x592x130	13	1500	250
HR-H13-A-25-287-287-130-FC-E	H13	ISO 35 H	287x287x130	3,2	375	270
HR-H13-A-25-287-592-130-FC-E	H13	ISO 35 H	287x592x130	6,5	750	270
HR-H13-A-25-592-592-130-FC-E	H13	ISO 35 H	592x592x130	13	1500	270
HR-H14-A-25-287-287-130-FC-E	H14	ISO 45 H	287x287x130	3,2	300	270
HR-H14-A-25-287-592-130-FC-E	H14	ISO 45 H	287x592x130	6,5	600	270
HR-H14-A-25-592-592-130-FC-E	H14	ISO 45 H	592x592x130	13	1200	270

"Talep üzerine farklı boyutlar sunulur."
"Basınç farkı toleransı $\pm 10\%$ "

VERİMLİ RİJİD FİLTRE (ALÜMİNYUM ÇERÇEVE) KOD YAPISI

Filtre tipi	Filtre sınıfı	Çerçeve	Flanş	Boyutlar (mm)	Koruyucu ızgara	Conta
HR: Verimli rijid filtre (alüminyum çerçeve)	E10 E11 E12 H13 H14	A: Alüminyum	20 25	592x592x130	FW: Yok FC: Temiz hava tarafında FD: Kirlili hava tarafında FB: Her iki yüzde	W: Yok E: EPDM EE: Her iki yüzde düz EPDM C: Kesintisiz gri EPDM CC: Her iki yüzde gri EPDM