


FILTRO RÍGIDO DE ALTA EFICIENCIA

(MARCO DE PLÁSTICO)

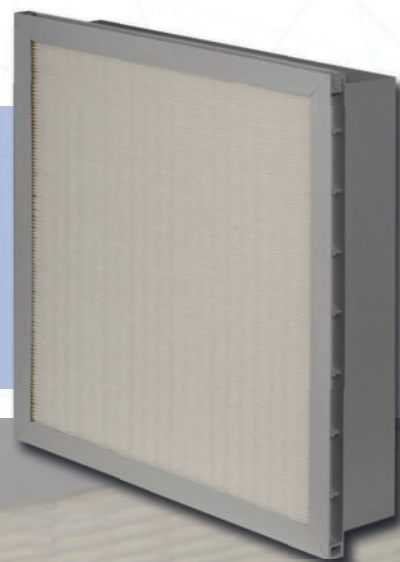


Aplicaciones:

Filtro final para climatización o salas blancas

Características:

- Ensayado y clasificado según EN 1822 - ISO 29463 para H13 - H14
- Gran superficie filtrante
- Sencillo y ligero
- Baja pérdida de carga inicial

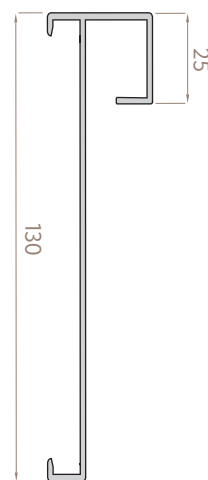

Norma:	EN 1822 e ISO 29463	Temp. máx. de funcionamiento:	80°C
Clase de filtro:	E10 - E11 - E12 - H13 - H14	Profundidad:	130 mm
Medio filtrante:	Fibra de vidrio	Rejilla de protección:	Disponible bajo pedido
Marco:	Poliestireno (PS)	Sellador:	Poliuretano bicomponente
Pérdida de carga final rec.:	Pérdida de carga inicial x2 (máx. 600 Pa)	Separadores:	Hot-melt

FILTRO RÍGIDO DE ALTA EFICIENCIA (MARCO DE PLÁSTICO)

Modelo de filtro	Clase de filtro		Dimensiones An x Al x P (mm)	Superficie filtrante (m²)	Caudal nominal (m³/h)	Pérdida de carga inicial (Pa)
	EN 1822	ISO 29463				
HR-E10-P-25-287-287-130-FW-W	E10	-	287x287x130	3,2	625	190
HR-E10-P-25-287-592-130-FW-W	E10	-	287x592x130	6,5	1250	190
HR-E10-P-25-592-592-130-FW-W	E10	-	592x592x130	13	2500	190
HR-E11-P-25-287-287-130-FW-W	E11	ISO 15 E	287x287x130	3,2	500	210
HR-E11-P-25-287-592-130-FW-W	E11	ISO 15 E	287x592x130	6,5	1000	210
HR-E11-P-25-592-592-130-FW-W	E11	ISO 15 E	592x592x130	13	2000	210
HR-E12-P-25-287-287-130-FW-W	E12	ISO 25 E	287x287x130	3,2	375	250
HR-E12-P-25-287-592-130-FW-W	E12	ISO 25 E	287x592x130	6,5	750	250
HR-E12-P-25-592-592-130-FW-W	E12	ISO 25 E	592x592x130	13	1500	250
HR-H13-P-25-287-287-130-FC-E	H13	ISO 35 H	287x287x130	3,2	375	270
HR-H13-P-25-287-592-130-FC-E	H13	ISO 35 H	287x592x130	6,5	750	270
HR-H13-P-25-592-592-130-FC-E	H13	ISO 35 H	592x592x130	13	1500	270
HR-H14-P-25-287-287-130-FC-E	H14	ISO 45 H	287x287x130	3,2	300	270
HR-H14-P-25-287-592-130-FC-E	H14	ISO 45 H	287x592x130	6,5	600	270
HR-H14-P-25-592-592-130-FC-E	H14	ISO 45 H	592x592x130	13	1200	270
«Tolerancia de la presión diferencial ±10 %»						

CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO DEL FILTRO RÍGIDO DE ALTA EFICIENCIA (MARCO DE PLÁSTICO)

Tipo de filtro	Clase de filtro	Marco	Brida	Dimensiones (mm)	Rejilla de protección	Junta
HR : Filtro rígido de alta eficiencia (marco de plástico)	E10 E11 E12 H13 H14	P : Plástico	25	592x592x130	FW: Sin FC: En el lado limpio FD: En el lado sucio FB: En ambos lados	W: Sin P: Espuma de PU continua PP: Espuma de PU en ambas caras E: EPDM EE: EPDM plano en ambas caras C: EPDM gris continuo CC: EPDM gris en ambas caras