


FAN-COIL-FILTER

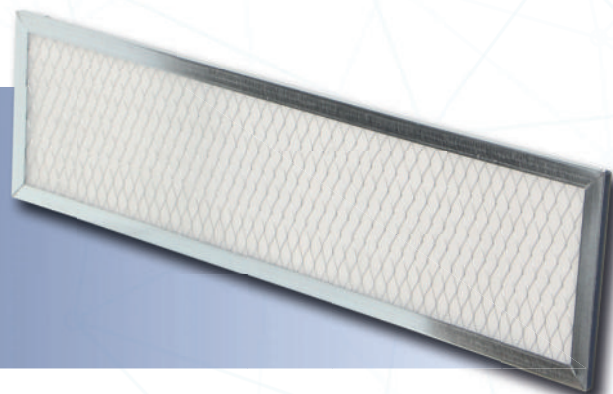

Anwendungen:
Gebläsekonvektoren

Merkmale:

- Robuste Bauweise

Filternorm:	ISO 16890	Empf. Enddruckdifferenz EN 13053:	Anfangs- ΔP +50 Pa oder Anfangs- ΔP x3 (niedrigerer Wert)
Filterklasse:	ISO Coarse	Max. Betriebstemperatur:	80°C
Filtermedium:	Synthetikfaser	Standardtiefe:	6 - 8 - 10 mm
Rahmen:	Verzinkt	Streckmetall (Gitter):	Beidseitig

FAN-COIL-FILTER

Filtermodell	Klasse EN 779 (zurückgez.)	ISO 16890	Medium	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Luft- geschw. (m/s)	Anfangs- druckdifferenz (Pa)
GF-G2-G-175-(400 to 1500)-6	G2	Coarse 25%	Synthetik	175	400-1500	6	2	20
GF-G2-G-185-(400 to 1500)-6	G2	Coarse 25%	Synthetik	185	400-1500	6	2	20
GF-G2-G-205-(400 to 1500)-6	G2	Coarse 25%	Synthetik	205	400-1500	6	2	20
GF-G2-G-210-(400 to 1500)-6	G2	Coarse 25%	Synthetik	210	400-1500	6	2	20
GF-G2-G-245-(400 to 1500)-6	G2	Coarse 25%	Synthetik	245	400-1500	6	2	20
GF-G3-G-175-(400 to 1500)-8	G3	Coarse 45%	Synthetik	175	400-1500	8	2	45
GF-G3-G-185-(400 to 1500)-8	G3	Coarse 45%	Synthetik	185	400-1500	8	2	45
GF-G3-G-205-(400 to 1500)-8	G3	Coarse 45%	Synthetik	205	400-1500	8	2	45
GF-G3-G-210-(400 to 1500)-8	G3	Coarse 45%	Synthetik	210	400-1500	8	2	45
GF-G3-G-245-(400 to 1500)-8	G3	Coarse 45%	Synthetik	245	400-1500	8	2	45
GF-G4-G-175-(400 to 1500)-10	G4	Coarse 55%	Synthetik	175	400-1500	10	2	60
GF-G4-G-185-(400 to 1500)-10	G4	Coarse 55%	Synthetik	185	400-1500	10	2	60
GF-G4-G-205-(400 to 1500)-10	G4	Coarse 55%	Synthetik	205	400-1500	10	2	60
GF-G4-G-210-(400 to 1500)-10	G4	Coarse 55%	Synthetik	210	400-1500	10	2	60
GF-G4-G-245-(400 to 1500)-10	G4	Coarse 55%	Synthetik	245	400-1500	10	2	60

„Weitere Maße auf Anfrage.“
 „Toleranz der Druckdifferenz ($\pm 10\%$ + 5 Pa) oder (10 Pa + 5 Pa), der größere Wert gilt“

TYPENSCHLÜSSEL FAN-COIL-FILTER

Filtertyp	Filter- klasse	Rahmen	Maße (mm)
GF : Fan-Coil-Filter	G2 G3 G4	G: Verzinkt	592x592x6

