


FILTRE POUR VENTILO-CONVECTEUR

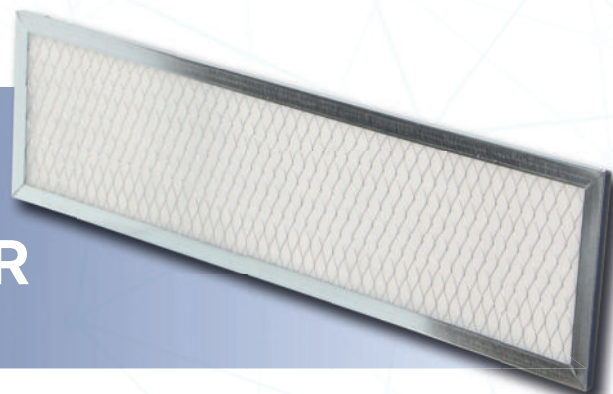

Applications :
Ventilo-convecteurs

Points forts :

- Construction robuste

Norme :	ISO 16890	Perte de charge finale rec. EN 13053 :	ΔP initiale +50 Pa ou ΔP initiale x3, la plus faible des deux
Classe de filtre :	ISO Coarse	Temp. max. de fonctionnement :	80°C
Média :	Fibre synthétique	Profondeur standard :	6 - 8 - 10 mm
Cadre :	Galvanisé	Métal déployé (grillage) :	Double face

Modèle de filtre	Classe de filtre EN 779 (annulée)	ISO 16890	Matériau du média	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Prof. (mm)	Vitesse d'air (m/s)	Perte de charge initiale (Pa)
GF-G2-G-175-(400 to 1500)-6	G2	Coarse 25%	Synthétique	175	400-1500	6	2	20
GF-G2-G-185-(400 to 1500)-6	G2	Coarse 25%	Synthétique	185	400-1500	6	2	20
GF-G2-G-205-(400 to 1500)-6	G2	Coarse 25%	Synthétique	205	400-1500	6	2	20
GF-G2-G-210-(400 to 1500)-6	G2	Coarse 25%	Synthétique	210	400-1500	6	2	20
GF-G2-G-245-(400 to 1500)-6	G2	Coarse 25%	Synthétique	245	400-1500	6	2	20
GF-G3-G-175-(400 to 1500)-8	G3	Coarse 45%	Synthétique	175	400-1500	8	2	45
GF-G3-G-185-(400 to 1500)-8	G3	Coarse 45%	Synthétique	185	400-1500	8	2	45
GF-G3-G-205-(400 to 1500)-8	G3	Coarse 45%	Synthétique	205	400-1500	8	2	45
GF-G3-G-210-(400 to 1500)-8	G3	Coarse 45%	Synthétique	210	400-1500	8	2	45
GF-G3-G-245-(400 to 1500)-8	G3	Coarse 45%	Synthétique	245	400-1500	8	2	45
GF-G4-G-175-(400 to 1500)-10	G4	Coarse 55%	Synthétique	175	400-1500	10	2	60
GF-G4-G-185-(400 to 1500)-10	G4	Coarse 55%	Synthétique	185	400-1500	10	2	60
GF-G4-G-205-(400 to 1500)-10	G4	Coarse 55%	Synthétique	205	400-1500	10	2	60
GF-G4-G-210-(400 to 1500)-10	G4	Coarse 55%	Synthétique	210	400-1500	10	2	60
GF-G4-G-245-(400 to 1500)-10	G4	Coarse 55%	Synthétique	245	400-1500	10	2	60

« Autres dimensions disponibles sur demande. »
« Tolérance de pression différentielle : ($\pm 10\%$ + 5 Pa) ou (10 Pa + 5 Pa), la plus élevée des deux »

CODIFICATION DU FILTRE POUR VENTILO-CONVECTEUR

Type de filtre	Classe de filtre	Cadre	Dimensions (mm)
GF : Filtre pour ventilo-convecteur	G2 G3 G4	G : Galvanisé	592x592x6

