


FILTRO PARA VENTILADORES

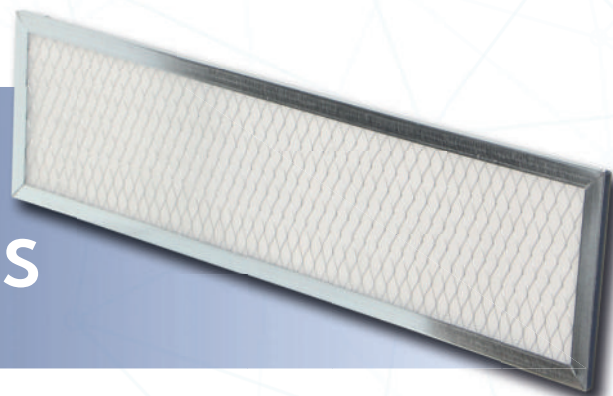

Aplicações:
Ventiladores

Características:

- Construção robusta

Norma:	ISO 16890	Perda de carga final rec. EN 13053:	ΔP inicial +50 Pa ou ΔP inicial x3, o que for menor
Classe do filtro:	ISO Coarse	Temp. máx. de funcionamento:	80°C
Meio filtrante:	Fibra sintética	Profundidade standard:	6 - 8 - 10 mm
Caixilho:	Galvanizado	Metal distendido (malha):	Dupla face

Modelo do Filtro	Classe do Filtro EN 779 (anulada)	ISO 16890	Material do meio filtrante	Largura (mm)	Altura (mm)	Prof. (mm)	Velocidade do Ar (m/s)	Perda de Carga Inicial (Pa)
GF-G2-G-175-(400 to 1500)-6	G2	Coarse 25%	Sintético	175	400-1500	6	2	20
GF-G2-G-185-(400 to 1500)-6	G2	Coarse 25%	Sintético	185	400-1500	6	2	20
GF-G2-G-205-(400 to 1500)-6	G2	Coarse 25%	Sintético	205	400-1500	6	2	20
GF-G2-G-210-(400 to 1500)-6	G2	Coarse 25%	Sintético	210	400-1500	6	2	20
GF-G2-G-245-(400 to 1500)-6	G2	Coarse 25%	Sintético	245	400-1500	6	2	20
GF-G3-G-175-(400 to 1500)-8	G3	Coarse 45%	Sintético	175	400-1500	8	2	45
GF-G3-G-185-(400 to 1500)-8	G3	Coarse 45%	Sintético	185	400-1500	8	2	45
GF-G3-G-205-(400 to 1500)-8	G3	Coarse 45%	Sintético	205	400-1500	8	2	45
GF-G3-G-210-(400 to 1500)-8	G3	Coarse 45%	Sintético	210	400-1500	8	2	45
GF-G3-G-245-(400 to 1500)-8	G3	Coarse 45%	Sintético	245	400-1500	8	2	45
GF-G4-G-175-(400 to 1500)-10	G4	Coarse 55%	Sintético	175	400-1500	10	2	60
GF-G4-G-185-(400 to 1500)-10	G4	Coarse 55%	Sintético	185	400-1500	10	2	60
GF-G4-G-205-(400 to 1500)-10	G4	Coarse 55%	Sintético	205	400-1500	10	2	60
GF-G4-G-210-(400 to 1500)-10	G4	Coarse 55%	Sintético	210	400-1500	10	2	60
GF-G4-G-245-(400 to 1500)-10	G4	Coarse 55%	Sintético	245	400-1500	10	2	60

"Outras dimensões disponíveis mediante pedido."

"Tolerância da pressão diferencial ($\pm 10\% + 5 \text{ Pa}$) ou ($10 \text{ Pa} + 5 \text{ Pa}$), o que for maior"

CONFIGURAÇÃO DO CÓDIGO DO FILTRO PARA VENTILADORES

Tipo de Filtro	Classe do Filtro	Caixilho	Dimensões (mm)
GF : Filtro para ventiladores	G2 G3 G4	G: Galvanizado	592x592x6

