


ФИЛЬТР ДЛЯ ФАНКОЙЛОВ

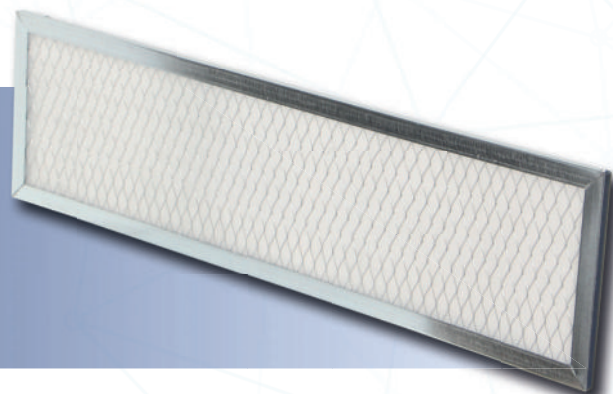

Применение:

Фанкойлы

Особенности:

- Прочная конструкция

Стандарт:	ISO 16890	Рек. конечное ΔP EN 13053:	Начальное ΔP +50 Па или начальное $\Delta P \times 3$ (меньшее из значений)
Класс фильтра:	ISO Coarse	Макс. рабочая температура:	80 °C
Фильтрующий материал:	Синтетическое волокно	Стандартная глубина:	6 - 8 - 10 мм
Рама:	Оцинкованная сталь	Просечно-вытяжная сетка:	С двух сторон

ФИЛЬТР ДЛЯ ФАНКОЙЛОВ

Модель фильтра	Класс фильтра EN 779 (отменён)	ISO 16890	Материал фильтра	Ширина (мм)	Высота (мм)	Глубина (мм)	Скорость воздуха (м/с)	Начальное сопротивление (Па)
GF-G2-G-175-(400 to 1500)-6	G2	Coarse 25%	Синтетика	175	400-1500	6	2	20
GF-G2-G-185-(400 to 1500)-6	G2	Coarse 25%	Синтетика	185	400-1500	6	2	20
GF-G2-G-205-(400 to 1500)-6	G2	Coarse 25%	Синтетика	205	400-1500	6	2	20
GF-G2-G-210-(400 to 1500)-6	G2	Coarse 25%	Синтетика	210	400-1500	6	2	20
GF-G2-G-245-(400 to 1500)-6	G2	Coarse 25%	Синтетика	245	400-1500	6	2	20
GF-G3-G-175-(400 to 1500)-8	G3	Coarse 45%	Синтетика	175	400-1500	8	2	45
GF-G3-G-185-(400 to 1500)-8	G3	Coarse 45%	Синтетика	185	400-1500	8	2	45
GF-G3-G-205-(400 to 1500)-8	G3	Coarse 45%	Синтетика	205	400-1500	8	2	45
GF-G3-G-210-(400 to 1500)-8	G3	Coarse 45%	Синтетика	210	400-1500	8	2	45
GF-G3-G-245-(400 to 1500)-8	G3	Coarse 45%	Синтетика	245	400-1500	8	2	45
GF-G4-G-175-(400 to 1500)-10	G4	Coarse 55%	Синтетика	175	400-1500	10	2	60
GF-G4-G-185-(400 to 1500)-10	G4	Coarse 55%	Синтетика	185	400-1500	10	2	60
GF-G4-G-205-(400 to 1500)-10	G4	Coarse 55%	Синтетика	205	400-1500	10	2	60
GF-G4-G-210-(400 to 1500)-10	G4	Coarse 55%	Синтетика	210	400-1500	10	2	60
GF-G4-G-245-(400 to 1500)-10	G4	Coarse 55%	Синтетика	245	400-1500	10	2	60
«Другие размеры — по запросу».								
«Допуск по перепаду давления: ($\pm 10\%$ + 5 Па) или (10 Па + 5 Па) — большее из значений»								

СТРУКТУРА КОДА ФИЛЬТРА ДЛЯ ФАНКОЙЛОВ

Тип фильтра	Класс	Рама	Размеры (мм)
GF : Фильтр для фанкойлов	G2 G3 G4	G: оцинк. сталь	592x592x6

