


FANCOIL FİLTRESİ

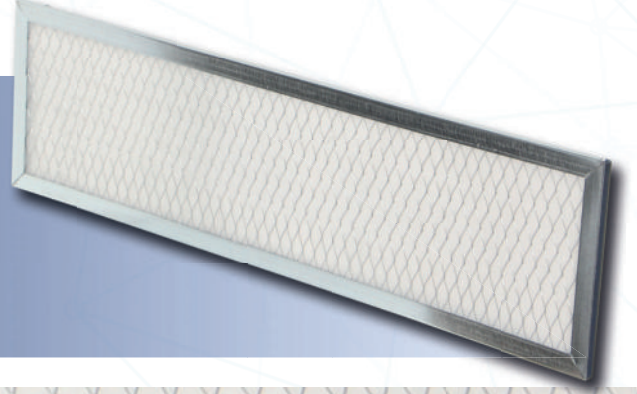

Uygulamalar:
Fancoil üniteleri

Öne çıkan özellikler:

- Sağlam yapı

Filtre standardı:	ISO 16890	Önerilen son basınç kaybı EN13053:	İlk ΔP +50 Pa veya ilk ΔP x3 düşük olan değer
Filtre sınıfı:	ISO Coarse	En yüksek çalışma sıcaklığı:	80°C
Filtre medyası:	Sentetik elyaf	Standart derinlik:	6 - 8 - 10 mm
Çerçeve:	Galvanizli	Genişletilmiş metal (kafes):	Çift taraflı

FANCOIL FİLTRESİ

Filtre modeli	Filtre sınıfı EN 779 (yürürlük dışı)	ISO 16890	Filtre malzemesi	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Derinlik (mm)	Hava Hızı (m/s)	Başlangıç Basınç kaybı (Pa)
GF-G2-G-175-(400 to 1500)-6	G2	Coarse 25%	Sentetik	175	400-1500	6	2	20
GF-G2-G-185-(400 to 1500)-6	G2	Coarse 25%	Sentetik	185	400-1500	6	2	20
GF-G2-G-205-(400 to 1500)-6	G2	Coarse 25%	Sentetik	205	400-1500	6	2	20
GF-G2-G-210-(400 to 1500)-6	G2	Coarse 25%	Sentetik	210	400-1500	6	2	20
GF-G2-G-245-(400 to 1500)-6	G2	Coarse 25%	Sentetik	245	400-1500	6	2	20
GF-G3-G-175-(400 to 1500)-8	G3	Coarse 45%	Sentetik	175	400-1500	8	2	45
GF-G3-G-185-(400 to 1500)-8	G3	Coarse 45%	Sentetik	185	400-1500	8	2	45
GF-G3-G-205-(400 to 1500)-8	G3	Coarse 45%	Sentetik	205	400-1500	8	2	45
GF-G3-G-210-(400 to 1500)-8	G3	Coarse 45%	Sentetik	210	400-1500	8	2	45
GF-G3-G-245-(400 to 1500)-8	G3	Coarse 45%	Sentetik	245	400-1500	8	2	45
GF-G4-G-175-(400 to 1500)-10	G4	Coarse 55%	Sentetik	175	400-1500	10	2	60
GF-G4-G-185-(400 to 1500)-10	G4	Coarse 55%	Sentetik	185	400-1500	10	2	60
GF-G4-G-205-(400 to 1500)-10	G4	Coarse 55%	Sentetik	205	400-1500	10	2	60
GF-G4-G-210-(400 to 1500)-10	G4	Coarse 55%	Sentetik	210	400-1500	10	2	60
GF-G4-G-245-(400 to 1500)-10	G4	Coarse 55%	Sentetik	245	400-1500	10	2	60

"Talep üzerine farklı boyutlar sunulur."

"Basınç farkı toleransı: ($\pm 10 + 5$ Pa) veya (10 Pa + 5 Pa); büyük olan değer."

FANCOIL FİLTRESİ KOD YAPISI

Filtre tipi	Filtre sınıfı	Çerçeve	Boyutlar (mm)
GF: Fancoil filtresi	G2 G3 G4	G: Galvanizli	592x592x6

