


FILTRE FIN À SÉPARATEURS ALUMINIUM (CADRE MÉTALLIQUE)

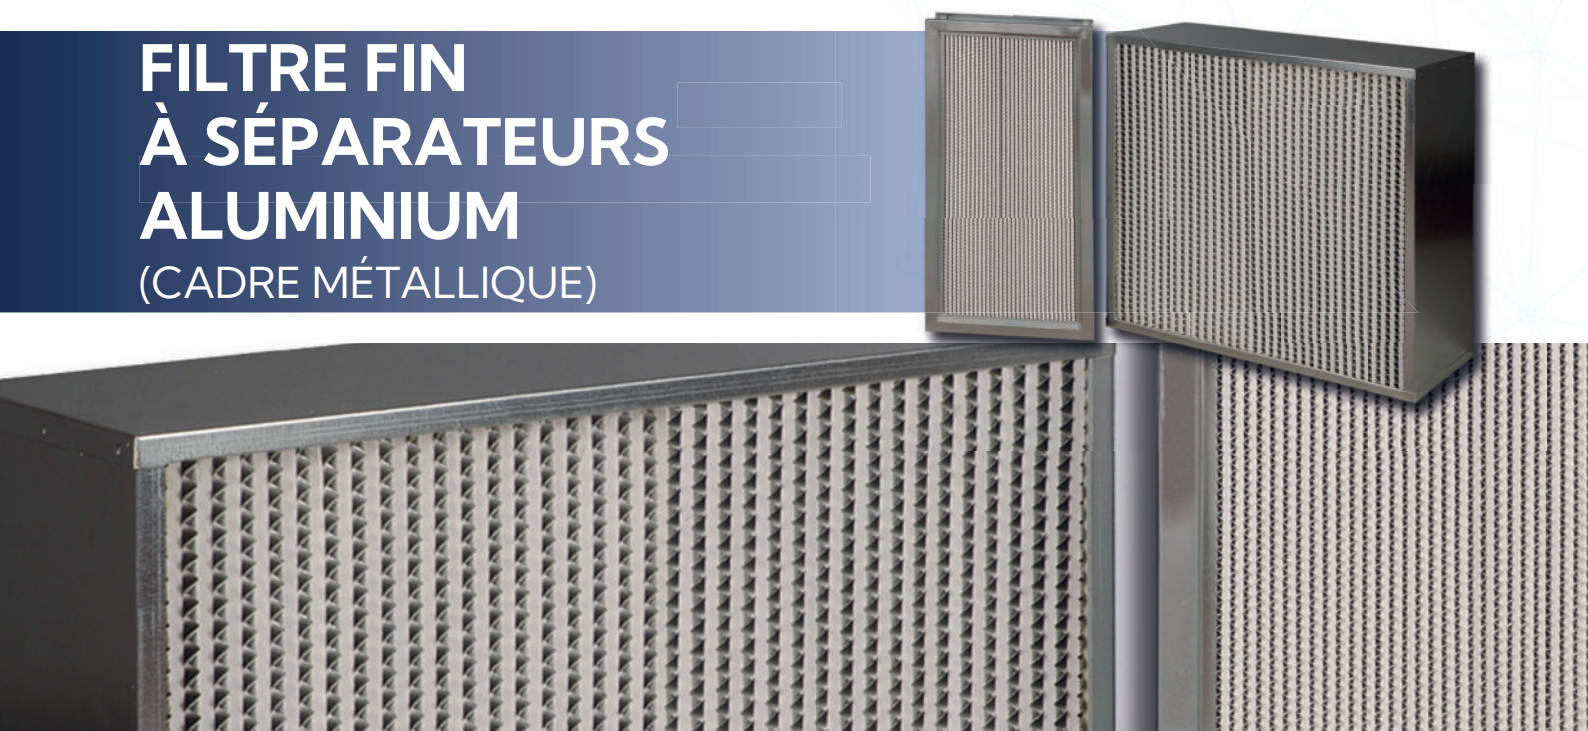

Applications :

Capture des particules fines
Applications où l'électricité statique doit être maîtrisée (mise à la terre en option)
Conditions de température élevée

Points forts :

- Mise à la terre contre l'électricité statique (en option)
- Séparateurs en aluminium ondulé
- Construction robuste avec cadre métallique

Norme :	ISO 16890	Temp. max. de fonctionnement :	jusqu'à 120 °C, 260 °C
Classe de filtre :	ISO ePM1 - ISO ePM2,5 - ISO ePM10	Joint :	Silicone, EPDM et mousse PU
Média :	Fibre de verre	Bride :	Sans, simple, double
Cadre :	Galvanisé, acier inoxydable	Mastic d'étanchéité :	Polyuréthane bicomposant, fibre de verre
Perte de charge finale rec. EN 13053 :	ΔP initiale +100 Pa ou ΔP initiale x3, la plus faible des deux	Séparateurs :	Aluminium ondulé

FILTRE FIN À SÉPARATEURS ALUMINIUM (MÉTAL)

Modèle de filtre	Classe de filtre		Dimensions LxHxP (mm)	Surface filtrante (m²)	Temp. max. en continu (°C)	Débit nominal (m³/h)	Perte de charge initiale (Pa)
EN 779 (annulée)	ISO 16890						
FCA-M6-G-W-T-W-305-610-292-FW-W	M6	ePM10 70%	305x610x292	8,5	120	1700	90
FCA-M6-G-W-T-W-610-610-292-FW-W	M6	ePM10 70%	610x610x292	17	120	3400	90
FCA-F7-G-W-T-W-305-610-292-FW-W	F7	ePM1 55%	305x610x292	8,5	120	1700	110
FCA-F7-G-W-T-W-610-610-292-FW-W	F7	ePM1 55%	610x610x292	17	120	3400	110
FCA-F8-G-W-T-W-305-610-292-FW-W	F8	ePM1 70%	305x610x292	8,5	120	1700	125
FCA-F8-G-W-T-W-610-610-292-FW-W	F8	ePM1 70%	610x610x292	17	120	3400	125
FCA-F9-G-W-T-W-305-610-292-FW-W	F9	ePM1 80%	305x610x292	8,5	120	1700	150
FCA-F9-G-W-T-W-610-610-292-FW-W	F9	ePM1 80%	610x610x292	17	120	3400	150
FCA-M6-G-W-HT-W-305-610-292-FW-W	M6	ePM10 70%	305x610x292	8,5	120	1700	90
FCA-M6-G-W-HT-W-610-610-292-FW-W	M6	ePM10 70%	610x610x292	17	120	3400	90
FCA-F7-G-W-HT-W-305-610-292-FW-W	F7	ePM1 55%	305x610x292	8,5	120	1700	110
FCA-F7-G-W-HT-W-610-610-292-FW-W	F7	ePM1 55%	610x610x292	17	120	3400	110
FCA-F8-G-W-HT-W-305-610-292-FW-W	F8	ePM1 70%	305x610x292	8,5	120	1700	125
FCA-F8-G-W-HT-W-610-610-292-FW-W	F8	ePM1 70%	610x610x292	17	120	3400	125
FCA-F9-G-W-HT-W-305-610-292-FW-W	F9	ePM1 80%	305x610x292	8,5	120	1700	150
FCA-F9-G-W-HT-W-610-610-292-FW-W	F9	ePM1 80%	610x610x292	17	120	3400	150

« Autres dimensions disponibles sur demande. »
« Tolérance de pression différentielle : (±10 % + 5 Pa) ou (10 Pa + 5 Pa), la plus élevée des deux »

CODIFICATION DU FILTRE FIN À SÉPARATEURS ALUMINIUM (CADRE MÉTALLIQUE)

Type de filtre	Classe	Cadre	Bride	Temp. max.	Mise à la terre	Dimensions (mm)	Grille de protection	Joint
FCA : Filtre fin à séparateurs aluminium (cadre métallique)	M6 F7 F8 F9	A : Aluminium G : Métal galvanisé SS : Acier inoxydable SS316 : Acier inoxydable 316	S : Un côté, 25 mm D : Deux côtés, 25 mm W : Sans	T : 120 °C HT : 260 °C	SG : Avec W : Sans	610x610x292	FW : Sans FC : Côté aval FD : Côté amont FB : Deux côtés	W : Sans P : Mousse PU continue PP : Mousse PU double face E : EPDM plat EE : EPDM plat double face C : EPDM gris continu CC : EPDM gris double face S : Silicone SS : Silicone double face