


FILTRO FINO COM SEPARADORES DE ALUMÍNIO

(CAIXILHO METÁLICO)

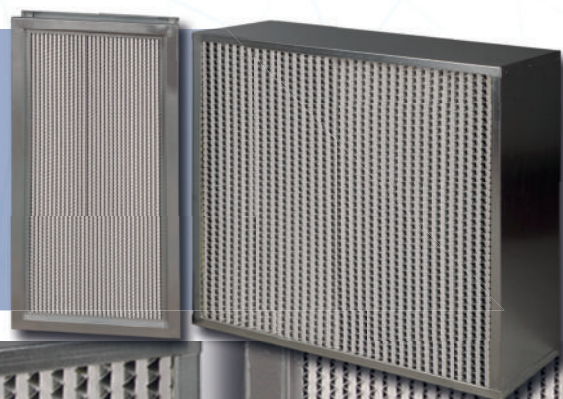

Aplicações:

Captura de partículas finas
Aplicações em que é necessário controlar a eletricidade estática (ligação à terra opcional)
Condições de alta temperatura

Características:

- Ligação à terra para eletricidade estática (opcional)
- Separadores de alumínio ondulado
- Construção robusta com caixilho metálico

Norma:	ISO 16890	Temp. máx. de funcionamento:	até 120°C, 260°C
Classe do filtro:	ISO ePM1 - ISO ePM2,5 - ISO ePM10	Junta:	Silicone, EPDM e espuma de PU
Meio filtrante:	Fibra de vidro	Flange:	Sem, simples, dupla
Caixilho:	Galvanizado, aço inoxidável	Selante:	Poliuretano bicomponente, fibra de vidro
Perda de carga final rec. EN 13053:	ΔP inicial +100 Pa ou ΔP inicial x3, o que for menor	Separadores:	Alumínio ondulado

FILTRO FINO COM SEPARADORES DE ALUMÍNIO (METÁLICO)

Modelo do Filtro	Classe do Filtro		Dimensões LxAxP (mm)	Superfície filtrante (m²)	Temp. Máx. Contínua (°C)	Caudal Nominal (m³/h)	Perda de Carga Inicial (Pa)
	EN 779 (anulada)	ISO 16890					
FCA-M6-G-W-T-W-305-610-292-FW-W	M6	ePM10 70%	305x610x292	8,5	120	1700	90
FCA-M6-G-W-T-W-610-610-292-FW-W	M6	ePM10 70%	610x610x292	17	120	3400	90
FCA-F7-G-W-T-W-305-610-292-FW-W	F7	ePM1 55%	305x610x292	8,5	120	1700	110
FCA-F7-G-W-T-W-610-610-292-FW-W	F7	ePM1 55%	610x610x292	17	120	3400	110
FCA-F8-G-W-T-W-305-610-292-FW-W	F8	ePM1 70%	305x610x292	8,5	120	1700	125
FCA-F8-G-W-T-W-610-610-292-FW-W	F8	ePM1 70%	610x610x292	17	120	3400	125
FCA-F9-G-W-T-W-305-610-292-FW-W	F9	ePM1 80%	305x610x292	8,5	120	1700	150
FCA-F9-G-W-T-W-610-610-292-FW-W	F9	ePM1 80%	610x610x292	17	120	3400	150
FCA-M6-G-W-HT-W-305-610-292-FW-W	M6	ePM10 70%	305x610x292	8,5	120	1700	90
FCA-M6-G-W-HT-W-610-610-292-FW-W	M6	ePM10 70%	610x610x292	17	120	3400	90
FCA-F7-G-W-HT-W-305-610-292-FW-W	F7	ePM1 55%	305x610x292	8,5	120	1700	110
FCA-F7-G-W-HT-W-610-610-292-FW-W	F7	ePM1 55%	610x610x292	17	120	3400	110
FCA-F8-G-W-HT-W-305-610-292-FW-W	F8	ePM1 70%	305x610x292	8,5	120	1700	125
FCA-F8-G-W-HT-W-610-610-292-FW-W	F8	ePM1 70%	610x610x292	17	120	3400	125
FCA-F9-G-W-HT-W-305-610-292-FW-W	F9	ePM1 80%	305x610x292	8,5	120	1700	150
FCA-F9-G-W-HT-W-610-610-292-FW-W	F9	ePM1 80%	610x610x292	17	120	3400	150

"Outras dimensões disponíveis mediante pedido."

"Tolerância da pressão diferencial (±10% + 5 Pa) ou (10 Pa + 5 Pa), o que for maior"

CONFIGURAÇÃO DO CÓDIGO DO FILTRO FINO COM SEPARADORES DE ALUMÍNIO (CAIXILHO METÁLICO)

Tipo de Filtro	Classe	Caixilho	Flange	Temp. Máx.	Ligação à Terra	Dimensões (mm)	Grelha de Proteção	Junta
FCA : Filtro Fino com Separadores de Alumínio (Caixilho Metálico)	M6 F7 F8 F9	A: Alumínio G: Metal galvanizado SS: Aço inoxidável SS316: Aço inoxidável 316	S: Um lado, 25 mm D: Dois lados, 25 mm W: Sem	T: 120°C HT: 260°C	SG: Com W: Sem	610x610x292	FW: Sem FC: No lado limpo FD: No lado sujo FB: Nos dois lados	W: Sem P: Espuma de PU contínua PP: Espuma de PU dupla face E: EPDM plano EE: EPDM plano dupla face C: EPDM cinzento contínuo CC: EPDM cinzento dupla face S: Silicone SS: Silicone dupla face