


ALÜMİNYUM AYIRICILI İNCE TOZ FİLTRESİ (METAL ÇERÇEVELİ)

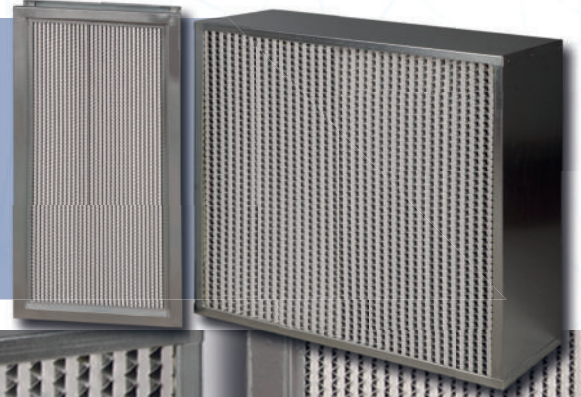

Uygulamalar:

İnce parçacıkların tutulması
Statik elektriğin kontrol edilmesi gereken uygulamalar (opsiyonel topraklama)
Yüksek sıcaklık koşulları

Öne çıkan özellikler:

- Statik elektrik için topraklama (opsiyonel)
- Oluklu alüminyum pile ayırıcı
- Metal çerçeveli sağlam yapı

Filtre standardı:	ISO 16890	En yüksek çalışma sıcaklığı:	120 °C'ye veya 260 °C'ye kadar
Filtre sınıfı:	ISO ePM1 - ISO ePM2,5 - ISO ePM10	Conta:	Silikon, EPDM ve PU köpük
Filtre medyası:	Cam elyaf	Flanş:	Yok, tek, çift
Çerçeve:	Galvanizli, paslanmaz çelik	Sızdırmazlık malzemesi:	İki bileşenli poliüretan, cam elyaf
Önerilen son basınç kaybı EN13053:	İlk ΔP +100 Pa veya ilk ΔP x3 düşük olan değer	Pile ayırıcılar:	Oluklu alüminyum

ALÜMİNYUM AYIRICILI İNCE TOZ FİLTRESİ (METAL)

Filtre modeli	Filtre sınıfı EN 779 (yürürlük dışı)	ISO 16890	Boyutlar WxHxD (mm)	Filtrasyon alanı (m ²)	Azami sürekli çalışma sıcaklığı (°C)	Nominal debi (m ³ /h)	Başlangıç Basınç kaybı (Pa)
FCA-M6-G-W-T-W-305-610-292-FW-W	M6	ePM10 70%	305x610x292	8,5	120	1700	90
FCA-M6-G-W-T-W-610-610-292-FW-W	M6	ePM10 70%	610x610x292	17	120	3400	90
FCA-F7-G-W-T-W-305-610-292-FW-W	F7	ePM1 55%	305x610x292	8,5	120	1700	110
FCA-F7-G-W-T-W-610-610-292-FW-W	F7	ePM1 55%	610x610x292	17	120	3400	110
FCA-F8-G-W-T-W-305-610-292-FW-W	F8	ePM1 70%	305x610x292	8,5	120	1700	125
FCA-F8-G-W-T-W-610-610-292-FW-W	F8	ePM1 70%	610x610x292	17	120	3400	125
FCA-F9-G-W-T-W-305-610-292-FW-W	F9	ePM1 80%	305x610x292	8,5	120	1700	150
FCA-F9-G-W-T-W-610-610-292-FW-W	F9	ePM1 80%	610x610x292	17	120	3400	150
FCA-M6-G-W-HT-W-305-610-292-FW-W	M6	ePM10 70%	305x610x292	8,5	120	1700	90
FCA-M6-G-W-HT-W-610-610-292-FW-W	M6	ePM10 70%	610x610x292	17	120	3400	90
FCA-F7-G-W-HT-W-305-610-292-FW-W	F7	ePM1 55%	305x610x292	8,5	120	1700	110
FCA-F7-G-W-HT-W-610-610-292-FW-W	F7	ePM1 55%	610x610x292	17	120	3400	110
FCA-F8-G-W-HT-W-305-610-292-FW-W	F8	ePM1 70%	305x610x292	8,5	120	1700	125
FCA-F8-G-W-HT-W-610-610-292-FW-W	F8	ePM1 70%	610x610x292	17	120	3400	125
FCA-F9-G-W-HT-W-305-610-292-FW-W	F9	ePM1 80%	305x610x292	8,5	120	1700	150
FCA-F9-G-W-HT-W-610-610-292-FW-W	F9	ePM1 80%	610x610x292	17	120	3400	150

"Talep üzerine farklı boyutlar sunulur."

"Basınç farkı toleransı: (±%10 + 5 Pa) veya (10 Pa + 5 Pa); büyük olan değer."

ALÜMİNYUM AYIRICILI İNCE TOZ FİLTRESİ (METAL ÇERÇEVELİ) KOD YAPISI

Filtre tipi	Filtre sınıfı	Çerçeve	Flanş	Azami sıcaklık	Statik elektrik topraklama kablosu	Boyutlar (mm)	Koruyucu ızgara	Conta
FCA: Alüminyum ayırıcılı ince toz filtresi (metal çerçevesi)	M6 F7 F8 F9	A: Alüminyum G: Galvanizli metal SS: Paslanmaz çelik SS316: 316 paslanmaz çelik	S: Tek taraflı, 25 mm D: Çift taraflı, 25 mm W: Yok	T: 120°C HT: 260 °C	SG: Var W: Yok	610x610x292	FW: Yok FC: Temiz hava tarafında FD: Kirli hava tarafında FB: Her iki yüzde	W: Yok P: Kesintisiz PU köpük PP: Her iki yüzde PU köpük E: Düz EPDM EE: Her iki yüzde düz EPDM C: Kesintisiz gri EPDM CC: Her iki yüzde gri EPDM S: Silikon SS: Her iki yüzde silikon