


FILTERROLLE GLASFASER

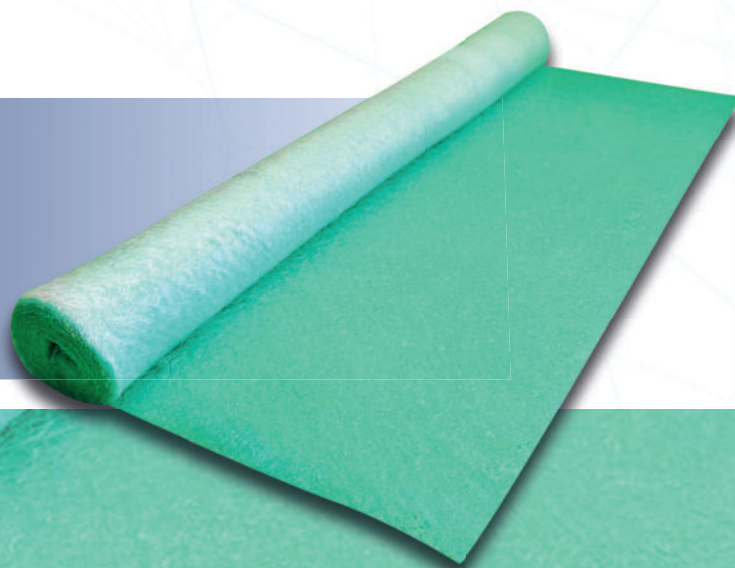

Anwendungen:

Vorfilter für Lüftungsgeräte und RLT-Anlagen
Lackierkabinen

Merkmale:

- Hohe Staubspeicherfähigkeit
- Rückhaltung von Staub / Lack

Filternorm:	ISO 16890
-------------	-----------

Filterklasse:	ISO Coarse
---------------	------------

Filtermedium:	Glasfaser
---------------	-----------

Empf. Enddruckdifferenz EN 13053:	250 Pa
-----------------------------------	--------

Max. Betriebstemperatur:	120°C
--------------------------	-------

Dicke:	75 - 100 mm
--------	-------------

Filtermodell	Klasse EN 779 (zurückgez.)	ISO 16890	Medium	Maße BxL (mm)	Dicke (mm)	Flächengewicht (g/m²)
GC-G3-T75-1000-20000	G3	Coarse 45%	Glasfaser	1.000x20.000	75	250
GC-G3-T75-2000-20000	G3	Coarse 45%	Glasfaser	2.000x20.000	75	250
GC-G4-T100-1000-20000	G4	Coarse 55%	Glasfaser	1.000x20.000	100	300
GC-G4-T100-2000-20000	G4	Coarse 55%	Glasfaser	2.000x20.000	100	300

ULPATEK FILTERROLLEN		GR-G3	GR-G4
Filterklasse nach EN 779 (zurückgezogen)		G3	G4
Filterklasse nach ISO 16890		Coarse 45%	Coarse 55%
Nenn-Anströmgeschwindigkeit	m/s	1,5	1,5
Nennvolumenstrom	m³/h.m²	5400	5400
Anfangsdruckdifferenz bei Nennvolumenstrom	Pa	30	40
Enddruckdifferenz	Pa	250	250
Mittlerer gravim. Abscheidegrad (Am)	%	82,5	92
Dicke	mm	75	100
Flächengewicht	g/m²	250	300
Rollenmaße (B x L)	m	2 x 20	
Temperaturbeständigkeit	°C	120	
Max. relative Luftfeuchte	%	100	
Filtermedium		Glasfaser	

TYPENSCHLÜSSEL FILTERROLLE GLASFASER				
Filtertyp	Filter- klasse	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)
GC : Filterrolle Glasfaser	G3 G4	T75 T100	1000-2000	10.000-20.000