


FILTRO EN ROLLO DE FIBRA DE VIDRIO

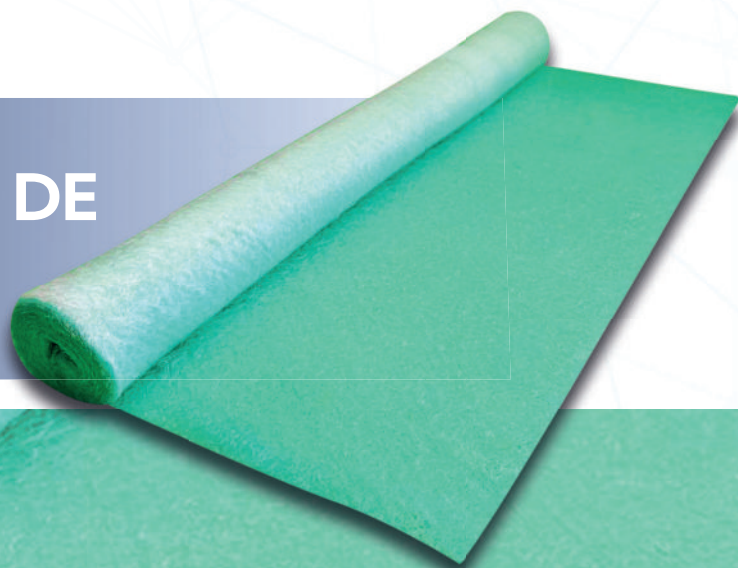

Aplicaciones:

Prefiltro para equipos de ventilación y climatización
Cabinas de pintura

Características:

- Alta capacidad de retención de polvo
- Retención de polvo / pintura

Norma:	ISO 16890	Pérdida de carga final rec. EN 13053:	250 Pa
Clase de filtro:	ISO Coarse	Temp. máx. de funcionamiento:	120°C
Medio filtrante:	Fibra de vidrio	Espesor:	75 - 100 mm

Modelo de filtro	Clase de filtro		Material filtrante	Dimensiones An x L (mm)	Espesor (mm)	Gramaje (g/m ²)
	EN 779 (anulada)	ISO 16890				
GC-G3-T75-1000-20000	G3	Coarse 45%	Fibra de vidrio	1 000x20 000	75	250
GC-G3-T75-2000-20000	G3	Coarse 45%	Fibra de vidrio	2 000x20 000	75	250
GC-G4-T100-1000-20000	G4	Coarse 55%	Fibra de vidrio	1 000x20 000	100	300
GC-G4-T100-2000-20000	G4	Coarse 55%	Fibra de vidrio	2 000x20 000	100	300

FILTROS EN ROLLO ULPATEK		GR-G3	GR-G4
Clase de filtro según EN 779 (anulada)		G3	G4
Clase de filtro según ISO 16890		Coarse 45%	Coarse 55%
Velocidad frontal nominal	m/s	1,5	1,5
Caudal nominal	m ³ /h.m ²	5400	5400
Pérdida de carga inicial a caudal nominal	Pa	30	40
Pérdida de carga final	Pa	250	250
Retención media (Am)	%	82,5	92
Espesor	mm	75	100
Gramaje	g/m ²	250	300
Dimensiones del rollo (An x L)	m	2 x 20	
Resistencia a la temperatura	°C	120	
Humedad relativa máxima	%	100	
Medio filtrante		Fibra de vidrio	

CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO DEL FILTRO EN ROLLO DE FIBRA DE VIDRIO				
Tipo de filtro	Clase de filtro	Espesor (mm)	Ancho (mm)	Longitud (mm)
GC : Filtro en rollo de fibra de vidrio	G3 G4	T75 T100	1000-2000	10 000-20 000